




CATÁLOGO DISTRIBUCIÓN 2026

DIVISIÓN **GENERACIÓN**

Te presentamos nuestra línea de Generadores desarrollado bajo los conceptos de fuerza, respaldo y calidad. Una familia de equipos en distintas categorías y potencias, pensados para acompañar y respaldar cada uno de tus proyectos, entregando energía confiable y de alto estándar donde la necesites.

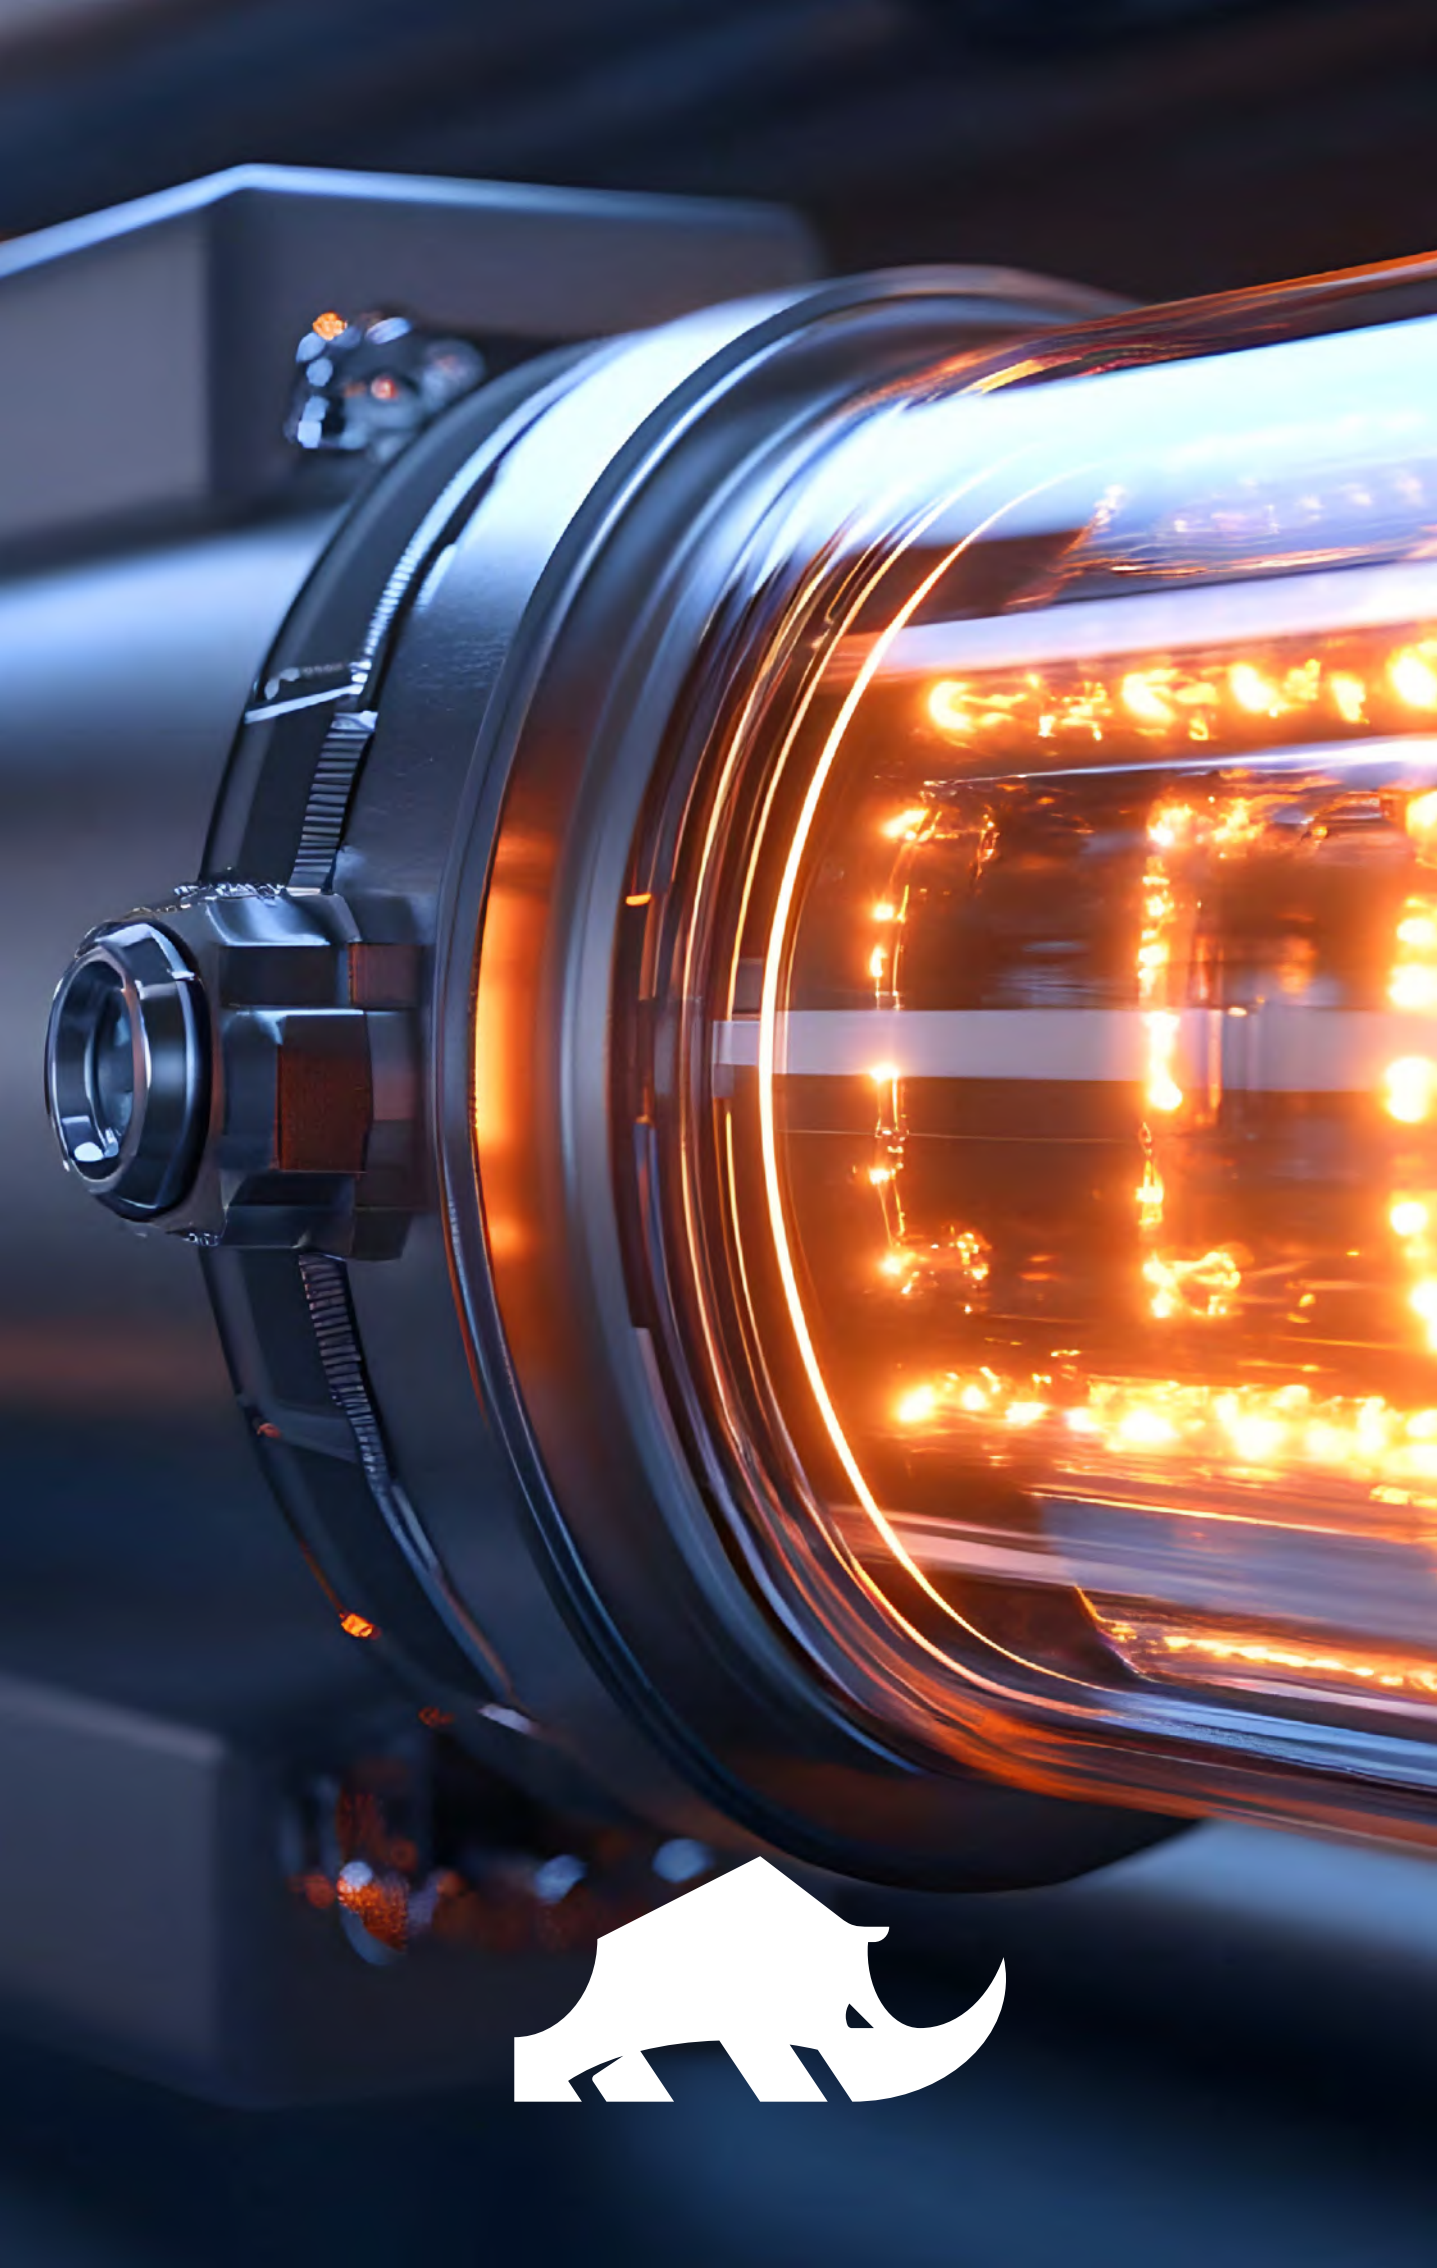



DIVISIÓN GENERACIÓN

Gasolina

1
AÑO O
500 HRS
GARANTÍA

Nuestra línea de generadores a gasolina está diseñada para abastecer con calidad, confianza y eficiencia cada necesidad energética. Son ideales para proyectos que requieren suministro eléctrico por un periodo determinado, ya sea como respaldo ante cortes de energía o para trabajos en terreno de media jornada.

Generadores GASOLINA ABIERTOS PARTIDA MANUAL

Equipos pensados para trabajos donde se requiere energía de calidad y alta movilidad. La versión de partida manual es la más compacta de la categoría, lo que la hace especialmente práctica para transporte y operación en terreno, entregando confiabilidad y comodidad en todo momento.



	G022G	G035GE
SKU:	1030 11672	1030 11671
Número de Fases:	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO
Potencia Máxima:	2,2kW / 2,2kVA	3,5kW / 3,5kVA
Potencia Nominal:	2,0kW / 2,0kVA	3,2kW / 3,2kVA
Corriente Nominal:	9,1A	14,5A
Capacidad de Estanque:	18,0L	18,0L
Voltaje / Frecuencia:	220V/50Hz	220V/50Hz
Factor de Potencia:	1,0 (cos phi)	1,0 (cos phi)
Peso:	48kg	54kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	60x45x49cm	60x47x49cm

Generadores GASOLINA ABIERTOS PARTIDA ELÉCTRICA

Destacan por su arranque eléctrico y facilidad de uso, con potencias hasta 8,5 kVA. Incorporan manillares y ruedas para un traslado sencillo y, en su gama GTA, cuentan con conector para ATS, facilitando su integración en sistemas de respaldo automático.



	G055GE	G070GTA	G082GTA
SKU:	1030 11673	1030 11693	1030 11694
INCLUYE	-	CONECTOR A ATS	CONECTOR A ATS
Número de Fases:	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO
Potencia Máxima:	5,5kW / 5,5kVA	6,5kW / 6,5kVA	8,5kW / 8,5kVA
Potencia Nominal:	5,0kW / 5,0kVA	6,0kW / 6,0kVA	8,0kW / 8,0kVA
Corriente Nominal:	22,7A	27,3A	36,4A
Capacidad de Estanque:	28,0L	28,0L	28,0L
Voltaje / Frecuencia:	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Factor de Potencia:	1,0 (cos phi)	1,0 (cos phi)	1,0 (cos phi)
Peso:	89kg	92kg	102kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	73x57x58cm	73x57x58cm	73x57x58cm
Sku ATS Compatible con Equipo:	-	3050 17082	3050 17082

Generadores GASOLINA ABIERTOS PARTIDA ELÉCTRICA

Diseñados para enfrentar mayores niveles de exigencia, estos generadores ofrecen un rendimiento confiable y estable en potencias desde 10 kVA. Incorporan arranque eléctrico, manillares y ruedas para facilitar su traslado, y pertenecen a la gama GTA, la cual incluye conector para ATS.



	GO1100GTA	GO1200GTA	GO1900GTA	GO1900GTA3
SKU:	1030 11746	1030 11700	1030 11741	1030 11742
INCLUYE	CONECTOR A ATS	CONECTOR A ATS	CONECTOR A ATS	CONECTOR A ATS
Número de Fases:	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	TRIFÁSICO
Potencia Máxima:	11,0kW / 11,0kVA	12,0kW / 12,0kVA	18,0kW / 18,0kVA	18,0kW / 22,5kVA
Potencia Nominal:	10,0kW / 10,0kVA	11,0kW / 11,0kVA	16,5kW / 16,5kVA	16,5kW / 20,6kVA
Corriente Nominal:	45,5A	50,0A	75,0A	31,0A
Capacidad de Estanque:	45,0L	54,0L	50,0L	50,0L
Voltaje / Frecuencia:	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	380V/50Hz
Factor de Potencia:	1,0 (cos phi)	1,0 (cos phi)	1,0 (cos phi)	0,8 (cos phi)
Peso:	105kg	245kg	245kg	245kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	73x58x63cm	94x68x82cm	94x68x82cm	94x68x82cm
Sku ATS Compatible con Equipo:	1030 11745	3050 17083	1030 11743	1030 11744







DIVISIÓN GENERACIÓN

Inverter

1
AÑO O
500 HRS
GARANTÍA

La tecnología Inverter se basa en los conceptos de ahorro, estabilidad y seguridad. Estos equipos son más compactos, eficientes y seguros para dispositivos sensibles. Nuestra gama incluye versiones de chasis abierto y encapsulados insonorizados, ambos fabricados bajo altos estándares de calidad.

Generadores Inverter GASOLINA CERRADOS

Ofrecen una protección confiable para equipos electrónicos sensibles al entregar una energía estable y de alta calidad. Su cabina insonorizada reduce significativamente el nivel de ruido, entregando mayor comodidad acústica.



	IG1000XT	IG2000XT	IG3200XT	IG5500XT
SKU:	1030 11695	1030 11696	1030 11698	1030 11740
Número de Fases:	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO
Potencia Máxima:	1,0kW / 1,0kVA	2,0kW / 2,0kVA	3,2kW / 3,2kVA	5,5kW / 5,5kVA
Potencia Nominal:	0,9kW / 0,9kVA	1,8kW / 1,8kVA	2,9kW / 2,9kVA	5,0kW / 5,0kVA
Corriente Nominal:	4,1A	8,2A	13,2A	22,7A
Capacidad de Estanque:	3,8L	3,6L	7,4L	11,0L
Voltaje / Frecuencia:	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Factor de Potencia:	1,0 (cos phi)	1,0 (cos phi)	1,0 (cos phi)	1,0 (cos phi)
Peso:	14kg	20kg	35kg	40kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	49x27x42cm	51x29x45cm	58x43x45cm	59x39x54cm

Generadores Inverter GASOLINA ABIERTOS

Ideales para respaldar equipos delicados como computadores, equipos de audio u otros dispositivos sensibles a variaciones de voltaje. La tecnología Inverter asegura un suministro estable que protege estos equipos y prolonga su vida útil.



	XT35iG	XT7800iG
SKU:	1030 11699	1030 10961
INCLUYE	-	CONECTOR A ATS
Número de Fases:	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO
Potencia Máxima:	3,5kW / 3,5kVA	8,0kW / 8,0kVA
Potencia Nominal:	3,2kW / 3,2kVA	7,5kW / 7,5kVA
Corriente Nominal:	14,5A	34,1A
Capacidad de Estanque:	7,0L	15,0L
Voltaje / Frecuencia:	220V/50Hz	220V/50Hz
Factor de Potencia:	1,0 (cos phi)	1,0 (cos phi)
Peso:	30kg	62kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	51x35x50cm	61x52x54cm
Sku ATS Compatible con Equipo:	-	3050 17084



DIVISIÓN GENERACIÓN

Diesel



Nuestra línea diesel está desarrollada para proyectos que requieren un respaldo energético confiable por periodos cortos o prolongados, ya sea ante cortes de suministro o como fuente principal de energía en aplicaciones específicas.

Generadores DIESEL ABIERTOS

Diseñados para trabajos donde se necesita energía de calidad y fácil traslado. Al funcionar con diesel, resultan especialmente eficientes y económicos.



AVR DIESEL



	G030D	G065DE	G080DE3
SKU:	1030 11277	1030 11278	1030 11279
Número de Fases:	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	TRIFÁSICO
Potencia Máxima:	3,0kW / 3,0kVA	6,5kW / 6,5kVA	6,5kW / 8,1kVA
Potencia Nominal:	2,8kW / 2,8kVA	6,0kW / 6,0kVA	6,0kW / 7,5kVA
Corriente Nominal:	12,1A	26,0A	10,8A
Capacidad de Estanque:	12,5L	12,5L	12,5L
Voltaje / Frecuencia:	230V/50Hz	230V/50Hz	230-400V/50Hz
Factor de Potencia:	1,0 (cos phi)	1,0 (cos phi)	0,8 (cos phi)
Peso:	70kg	125kg	125kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	70x51x59cm	76x53x65cm	76x53x65cm

Generadores DIESEL INSONORIZADOS REFRIGERADOS POR AIRE

Pensados para respaldar instalaciones menores y domicilios. Su cabina insonorizada permite operar cerca del equipo con mayor comodidad, entregando además potencias superiores a las versiones abiertas.



AVR DIESEL



	GS700D	GS850D	GS1200D	GS1400D3
SKU:	3050 11003	1030 11280	1030 11281	1030 11282
INCLUYE	-	CONECTOR A ATS	CONECTOR A ATS	CONECTOR A ATS
Número de Fases:	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	TRIFÁSICO
Potencia Máxima:	5,5kW / 5,5kVA	6,5kW / 6,5kVA	12,0kW / 12,0kVA	11,2kW / 14,0kVA
Potencia Nominal:	5,0kW / 5,0kVA	6,0kW / 6,0kVA	11,0kW / 11,0kVA	10,5kW / 13,0kVA
Corriente Nominal:	21,7A	26,0A	47,8A	18,8A
Capacidad de Estanque:	14,5L	14,5L	25,0L	25,0L
Voltaje / Frecuencia:	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230-400V/50Hz
Factor de Potencia:	1,0 (cos phi)	1,0 (cos phi)	1,0 (cos phi)	0,8 (cos phi)
Peso:	165kg	170kg	260kg	260kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	96x53x68cm	96x53x68cm	110x65x78cm	110x65x78cm
Sku ATS Compatible con Equipo:	-	3050 10026	3050 10026	3050 10033



Generadores DIESEL INSONORIZADOS REFRIGERADOS POR AGUA

La refrigeración por agua mejora la eficiencia térmica y prolonga la vida útil del equipo. Son ideales para uso doméstico y pequeños negocios, combinando operación silenciosa, durabilidad y confort.



	GS12D	GS12D3
SKU:	3050 11008	3050 11007
INCLUYE	CONECTOR A ATS	CONECTOR A ATS
Número de Fases:	MONOFÁSICO	TRIFÁSICO
Potencia Máxima:	10,0kW / 10,0kVA	10,0kW / 12,0kVA
Potencia Nominal:	9,0kW / 9,0kVA	9,0kW / 11,0kVA
Corriente Nominal:	39,1A	15,9A
Capacidad de Estanque:	25,0L	25,0L
Voltaje / Frecuencia:	230V/50Hz	230-400V/50Hz
Factor de Potencia:	1,0 (cos phi)	0,8 (cos phi)
Peso:	325kg	325kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	121x66x80cm	121x66x80cm
Sku ATS Compatible con Equipo:	3050 10026	3050 10033

Generadores de Uso Continuo DIESEL INSONORIZADOS MONOFÁSICOS

Fabricados para funcionamiento prolongado, con motores de 1.500 rpm. Son una solución confiable para aplicaciones comerciales que requieren continuidad operativa, asegurando un suministro eléctrico estable.



	GSS14D	GSS18D
SKU:	3050 11009	3050 11010
INCLUYE	CONECTOR A ATS	CONECTOR A ATS
Número de Fases:	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO
Potencia Máxima:	12,0kW / 12,0kVA	18,0kW / 18,0kVA
Potencia Nominal:	11,0kW / 11,0kVA	16,0kW / 16,0kVA
Corriente Nominal:	47,8A	69,5A
Capacidad de Estanque:	69,0L	90,0L
Voltaje / Frecuencia:	230V/50Hz	230V/50Hz
Factor de Potencia:	1,0 (cos phi)	1,0 (cos phi)
Peso:	680kg	790kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	177x86x116cm	189x91x116cm
Sku ATS Compatible con Equipo:	3050 10038	3050 10038

Generadores de Uso Continuo DIESEL INSONORIZADOS TRIFÁSICOS

Orientados a proyectos de mayor exigencia energética, entregan potencia trifásica para aplicaciones industriales, obras en terreno o instalaciones fijas de alto consumo. Incorporan motores de 1.500 rpm.



AVR DIESEL



	GSS18D3	GSS22D3
SKU:	3050 11011	1030 11283
INCLUYE	CONECTOR A ATS	CONECTOR A ATS
Número de Fases:	TRIFÁSICO	TRIFÁSICO
Potencia Máxima:	14,0kW / 18,0kVA	18,0kW / 22,0kVA
Potencia Nominal:	13,0kW / 16,0kVA	16,0kW / 20,0kVA
Corriente Nominal:	23,1A	28,9A
Capacidad de Estanque:	73,0L	92,0L
Voltaje / Frecuencia:	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz
Factor de Potencia:	0,8 (cos phi)	0,8 (cos phi)
Peso:	700kg	770kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	177x86x116cm	189x91x116cm
Sku ATS Compatible con Equipo:	3050 10037	3050 10037



ATS o TTA MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO

Los tableros de transferencia automática supervisan permanentemente la red eléctrica y activan de forma inmediata el generador ante cortes de suministro, deteniéndolo una vez restablecida la energía. Garantizan así un respaldo continuo, seguro y confiable.



ATS 50A



	ATS 40A GTA	ATS 50A
SKU:	3050 17082	3050 17084
Número de Fases:	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO
Corriente Nominal:	40A	50A
Voltaje Nominal:	220/230V	220/230V
Compatibilidad:	G070GTA / G082GTA	XT7800IG
Peso:	5kg	5kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	27x18x42cm	27x18x42cm



ATS 63A SMA



	ATS 50A 11GTA	ATS 50A 12GTA	ATS 50A 19GTA	ATS 32A GTA3
SKU:	1030 11745	3050 17083	1030 11743	1030 11744
Número de Fases:	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO
Corriente Nominal:	50A	50A	50A	50A
Voltaje Nominal:	220/230V	220/230V	220/230V	220/230V
Compatibilidad:	G01100GTA	G01200GTA	G019000GTA	G019000GTA3
Peso:	4,8kg	5kg	4,8kg	5kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	25x14x32cm	27x18x42cm	25x14x32cm	30x14x37



	ATS 63A	ATS 125A SMA	ATS 63A SMB	ATS 63A SMA
SKU:	3050 10026	3050 10038	3050 10033	3050 10037
Número de Fases:	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	TRIFÁSICO	TRIFÁSICO
Corriente Nominal:	63A	125A	63A	63A
Voltaje Nominal:	220/230V	220/230V	380/440V	380/440V
Compatibilidad:	GS850D / GS12D / GS1200D	GSS14D / GSS18D	GS12D3 / GS1400D3	GSS18D3 / GSS22D3
Peso:	5kg	23kg	7kg	20kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	28x14x34cm	52x30x51cm	32x19x36cm	53x30x43cm



DIVISIÓN GENERACIÓN

Motosoldadores

1
AÑO O
500 HRS
GARANTÍA


Nuestro motosoldador KOLVOK permite realizar trabajos de soldadura de forma autónoma, evitando el uso de generadores para alimentar máquinas eléctricas. Está diseñado específicamente para esta exigente función, entregando estabilidad, seguridad y rendimiento. Además, puede utilizarse como fuente de energía para herramientas eléctricas e iluminación de menor consumo.

Motosoldadores DIESEL MONOFÁSICO

Como las soldadoras eléctricas consumen mucha energía y pueden dañar generadores comunes, este motosoldador está especialmente desarrollado para trabajar con soldadura, entregando la potencia adecuada sin riesgos para el equipo ni para la operación.



	GW220D
SKU:	1030 11275
Número de Fases:	MONOFÁSICO
Ciclo de Trabajo Máximo:	60% 200A
Capacidad de Estanque:	12,5L
Potencia Máxima:	2,2kW / 2,2kVA
Potencia Nominal:	2,0kW / 2,0kVA
Voltaje / Frecuencia:	230V/50Hz
Factor de Potencia:	1,0 (cos phi)
Peso:	130kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	76x53x65cm

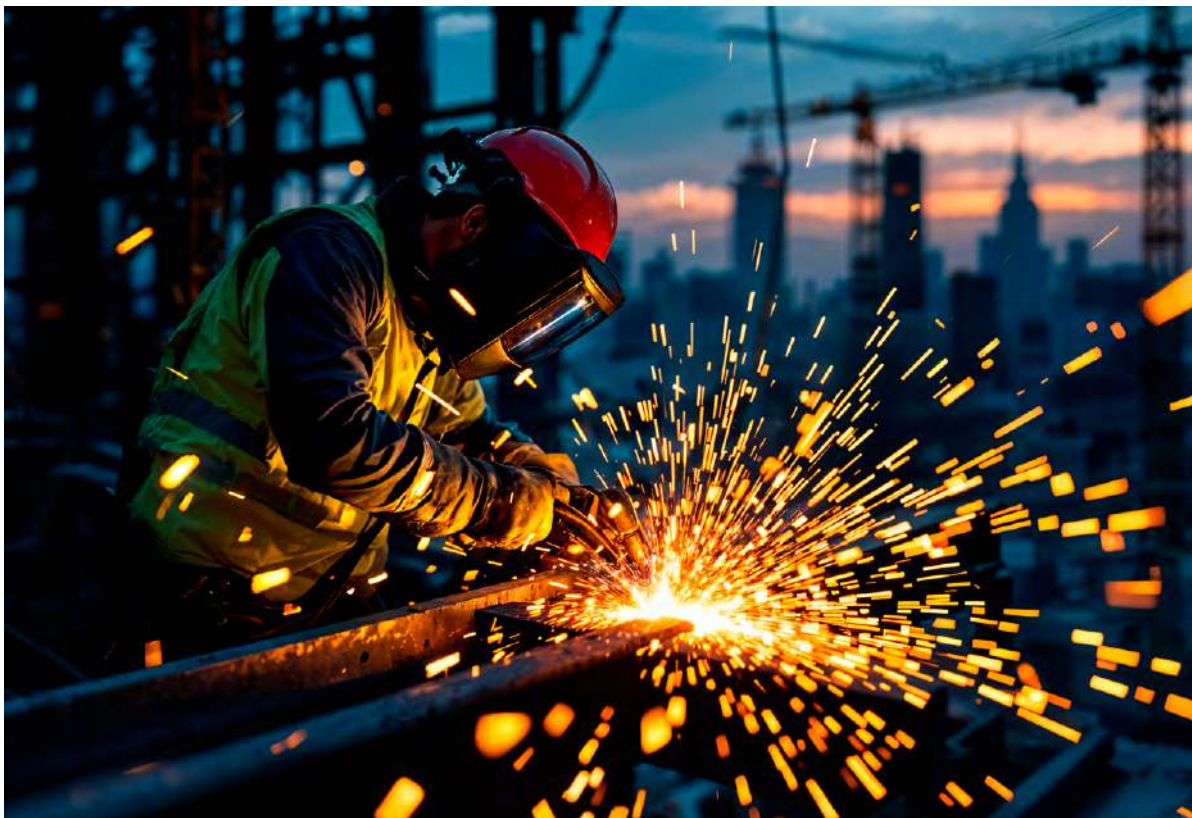

DIVISIÓN **EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO**

Las Transpaletas y Apiladores KOLVOK están diseñados para optimizar el movimiento, elevación y almacenamiento de cargas pesadas en bodegas, centros de distribución, fábricas y otros entornos industriales. Esta línea combina seguridad, eficiencia y robustez, permitiendo mejorar la productividad operativa y reducir el esfuerzo físico del operador en cada jornada.





EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO

Transpaletas



Las transpaletas son equipos fundamentales para el transporte interno de carga paletizada. Permiten realizar labores de carga y descarga de camiones, traslado de pallets en tramos cortos y preparación de pedidos de forma rápida, segura y eficiente.

Transpaletas MANUALES

Las transpaletas manuales KOLVOK destacan por su sólida construcción estructural, especialmente reforzada en los puntos de mayor esfuerzo. Incorporan horquillas fabricadas en acero de alto espesor, refuerzos cruzados y un mango inferior reforzado que mejora el control y la durabilidad del equipo. Además, cuentan con tratamiento anticorrosión que permite una mayor vida útil incluso en ambientes exigentes.



2.500KG 200mm

	PT25B5	PT25B6
SKU:	3080 10001	3080 10002
Capacidad de Carga:	2.500kg	2.500kg
Capacidad de Levante:	200mm	200mm
Ancho Exterior de las Horquillas:	540mm	685mm
Dimensión Horquillas (Largo x Ancho x Alto):	1.150x160x45mm	1.150x160x45mm
Peso:	57kg	64kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	1.550x540x1.230mm	1.560x685x1.230mm

Transpaletas ELÉCTRICAS

Las transpaletas eléctricas KOLVOK están pensadas para operaciones de mayor intensidad, donde la eficiencia, la seguridad y la comodidad del operador son claves. Su diseño ergonómico con mango simplificado permite un control preciso y seguro del equipo, facilitando la maniobrabilidad en espacios reducidos y aumentando significativamente la productividad.



1.500KG 190mm

	PTLi15B5	PTLi15B6	PTE15B5	PTE15B6
SKU:	3080 10014	3080 10015	3080 10003	3080 10004
Capacidad Carga:	1.500kg	1.500kg	1.500kg	1.500kg
Capacidad Levante:	200mm	200mm	190mm	190mm
Ancho Exterior Horquillas:	550mm	680mm	570mm	690mm
Dimensión Horquillas (LxAxH):	1.150x150x50mm	1.150x150x50mm	1.150x150x50mm	1.150x150x50mm
Batería / Tipo de Batería:	1x24V/20Ah / Li-on	1x24V/20Ah / Li-on	2x12V/75Ah / Gel	2x12V/75Ah / Gel
Cargador de Batería:	20V/10Ah	20V/10Ah	24V/10Ah	24V/10Ah
Trabajo Continuo:	3 hrs (2 hrs Carga)	3 hrs (2 hrs Carga)	3,72hrs	3,72hrs
Velocidad Máxima	4,5km/h	4,5km/h	4,5km/h	4,5km/h
Radio Giro:	1.398mm	1.398mm	1.434mm	1.434mm
Peso:	148kg	148kg	200kg	230kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	1.600x550x1.250mm	1.600x680x1.250mm	1.630x570x1.220mm	1.630x690x1.220mm



EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO

Apiladores



Los apiladores KOLVOK están desarrollados para ofrecer una solución segura, flexible y eficiente en tareas de elevación y almacenamiento de carga. Su diseño integra ergonomía, estabilidad y facilidad de operación, adaptándose a distintos niveles de exigencia y a diversos entornos logísticos.

Montacarga SEMI ELÉCTRICO

Solución especialmente diseñada para la carga y descarga de camiones y camionetas que no cuentan con sistemas de elevación incorporados. Este equipo autocargable permite subir y bajar mercancías desde vehículos con una altura máxima de 1,5 metros y una capacidad de carga de hasta 500 kg, facilitando el despacho de forma segura y controlada.



LSE0515	
SKU:	3080 10005
Capacidad de Carga:	500kg
Capacidad de Levante:	1.500mm
Ancho Exterior de las Horquillas:	540mm
Horquillas (Largo x Ancho x Alto):	1.150x160x60mm
Batería / Tipo de Batería:	12V/33Ah / Gel
Cargador de Batería:	12V/5Ah
Trabajo Continuo:	2,5hrs
Radio Giro:	1.120mm
Ancho Pasillo:	1.935mm
Peso:	235kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	1.560x800x1.840mm



Apilador SEMI ELÉCTRICO

El apilador semi eléctrico KOLVOK combina la potencia de elevación eléctrica con la versatilidad del desplazamiento manual. Su diseño compacto permite trabajar en espacios reducidos, entregando un rendimiento confiable y duradero en tareas de carga, descarga y apilamiento de pallets.



SSE1535BA	
SKU:	3080 10006
Capacidad de Carga:	1.500kg
Capacidad de Levante:	3.500mm
Ancho Exterior de las Horquillas:	310 a 640mm
Horquillas (Largo x Ancho x Alto):	1.150x150x60mm
Batería / Tipo de Batería:	12V/120Ah / Gel
Cargador de Batería:	24V/15Ah
Trabajo Continuo:	2,5hrs
Radio Giro:	1.350mm
Ancho Pasillo:	2.195mm
Peso:	415kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	1.820x750x2.330mm



Apilador MONOMÁSTIL ELÉCTRICO

Solución compacta y eficiente para la manipulación de carga paletizada. Su motor eléctrico permite una elevación precisa y segura, con controles intuitivos que facilitan la operación diaria. Su diseño de baja altura, con torre bajo 2,3 metros y levante hasta 1,6 metros, lo hace ideal para bodegas y espacios con techos bajos.



S1016B6	
SKU:	3080 10007
Capacidad de Carga:	1.000kg
Capacidad de Levante:	1.600mm
Ancho Exterior de las Horquillas:	690mm
Horquillas (Largo x Ancho x Alto):	1.150x160x60mm
Batería / Tipo de Batería:	2x12V/100Ah / Gel
Cargador de Batería:	24V/10Ah
Trabajo Continuo:	5hrs
Radio Giro:	1.280mm
Ancho Pasillo:	2.065mm
Peso:	395kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	1.690x800x2.000mm

Apiladores ELÉCTRICOS

Nuestra gama de apiladores eléctricos está diseñada para trabajos de almacenamiento de alta densidad. Disponibles en versiones con horquillas fijas y ajustables, ofrecen gran versatilidad de uso y permiten optimizar el espacio vertical de bodegas y centros de distribución, manteniendo siempre un alto nivel de seguridad operativa.



	S1535B6	S1535BAC
SKU:	3080 10008	3080 10013
Capacidad de Carga:	1.500kg	1.500kg
Capacidad de Levante:	3.500mm	3.500mm
Ancho Exterior de las Horquillas:	690mm	210 a 850mm
Horquillas (Largo x Ancho x Alto):	1.150x160x60mm	1.150x100x35mm
Batería / Tipo de Batería:	2x12V/100Ah / Gel	2x12V/100Ah / Gel
Cargador de Batería:	24V/10Ah	24V/10Ah
Trabajo Continuo:	5hrs	5hrs
Radio Giro:	1.405mm	1.340mm
Ancho Pasillo:	2.075mm	2.195mm
Peso:	525kg	660kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	1.700x800x2.250mm	1.820x1.130x2.310mm



Apiladores ELÉCTRICOS HOMBRE A BORDO

iseñados para operaciones de mayor volumen, estos equipos permiten al operador trabajar a bordo, reduciendo tiempos de traslado y aumentando la eficiencia. Con una capacidad de elevación de hasta 5,5 metros, permiten maniobrar con precisión incluso en pasillos estrechos, combinando ergonomía, estabilidad y productividad.



	S2055B6P	S2055BAP
SKU:	3080 10010	3080 10011
Capacidad de Carga:	2.000kg	2.000kg
Capacidad de Levante:	5.500mm	5.500mm
Ancho Exterior Horquillas:	695mm	250 a 800mm
Horquillas (LxAxH):	1.150x180x60mm	1.150x120x40mm
Batería / Tipo de Batería:	24V/210Ah / AcPb	24V/210Ah / AcPb
Cargador de Batería:	24V/30Ah	24V/30Ah
Trabajo Continuo:	3,84hrs	3,84hrs
Radio Giro:	1.570mm	1.767mm
Ancho Pasillo:	2.425mm	2.475mm
Peso:	1.340kg	1.660kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	2.050x810x2.410mm	2.100x1.220x2.500mm



Apilador ELÉCTRICO CONTRABALANCEADO

El diseño contrabalanceado con mástil proyectable permite operar en espacios reducidos y apilar distintos tipos de pallets hasta una altura máxima de 5,5 metros. Incorpora funciones de desplazamiento lateral, frontal e inclinación de horquilla, lo que maximiza la capacidad de almacenamiento y facilita la adaptación a distintas configuraciones logísticas.




	S2055CM
SKU:	3080 10012
Capacidad de Carga:	2.000kg
Capacidad de Levante:	5.500mm
Distancia de Alcance:	500mm
Ancho Exterior Horquillas:	240 a 620mm
Horquillas (Largo x Ancho x Alto):	1.150x120x40mm
Batería / Tipo de Batería:	24V/280Ah / Acido Pb
Cargador de Batería:	24V/40Ah
Trabajo Continuo:	4,2hrs
Radio Giro:	1.800mm
Ancho Pasillo:	3.125mm
Peso:	2.960kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	2.750x1.100x2.530mm



DIVISIÓN **AGRÍCOLA**

Te presentamos nuestra línea Agrícola, desarrollada para respaldar las labores del sector agrícola menor con maquinaria confiable, robusta y eficiente. Contamos con una completa gama de motobombas, motocultivadores y motoimplementos de jardinería, fabricados bajo altos estándares de calidad para acompañar cada faena con rendimiento y durabilidad.

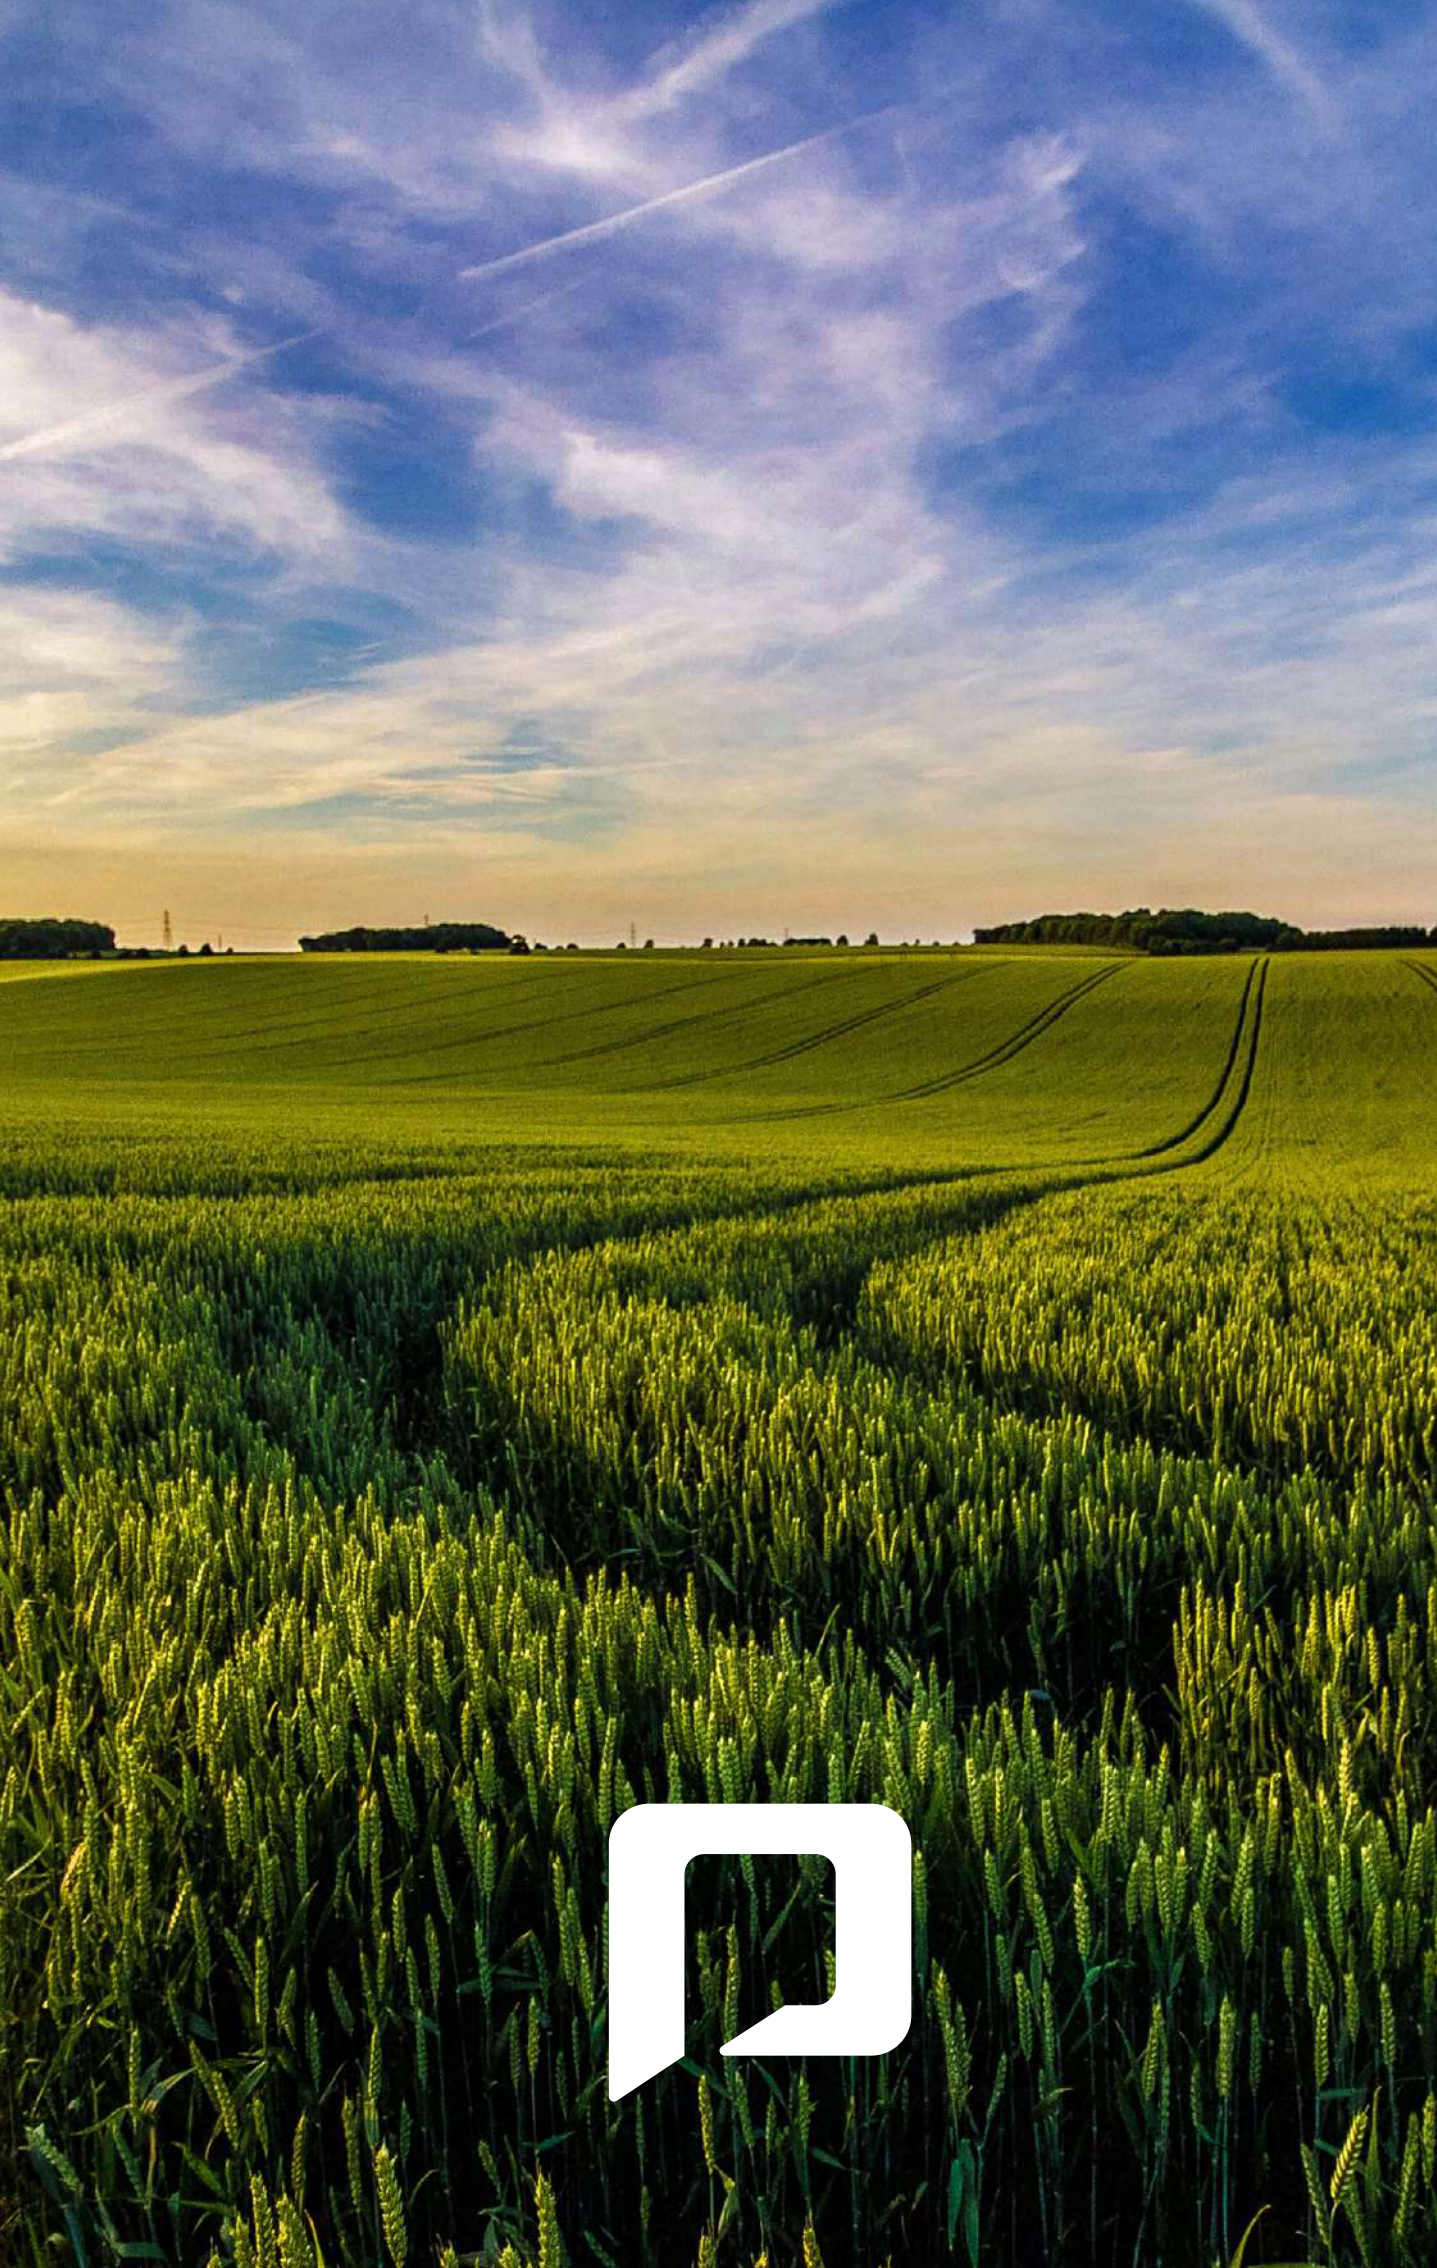



DIVISIÓN AGRÍCOLA

Motocultivador



Nuestros motocultivadores son el resultado de años de desarrollo y mejora continua, respaldados por la experiencia de cientos de usuarios. Uno de nuestros modelos ha liderado el mercado por casi 20 años, gracias a su enfoque en calidad, confiabilidad y adaptabilidad a distintos tipos de trabajo agrícola.

Motocultivador DIESEL

El Motocultivador KDT910E es uno de los referentes del mercado nacional gracias a su potencia, robustez y versatilidad. Permite el uso de una amplia gama de accesorios, adaptándose a distintas faenas agrícolas, desde la preparación del suelo hasta labranza.



POWERPRO®

DIESEL



KDT910E	
SKU:	6000 00103
INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS	
ROTOVATOR	SKU 3050 10018
ARADO DE PUNTA	SKU 3050 10019
Potencia Máxima:	10,0HP
Tanque de Combustible:	5,5L
Partida:	Eléctrica
Peso:	110kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	177x104x64,5cm

Accesorios Motocultivador DIESEL

Sus accesorios de fácil acople permiten realizar trabajos de arado, preparación de terreno y otras aplicaciones, transformándolo en una herramienta central dentro del equipamiento agrícola. Además, toda nuestra línea cuenta con respaldo técnico a nivel nacional.



ARADO DE PUNTA

POWERPRO®

	ROTOVATOR	ARADO PUNTA
SKU:	3050 10018	3050 10019
Ancho de Trabajo:	40 a 90cm	27cm
Profundidad de Trabajo:	10 a 12cm	10 a 18cm
Eficiencia:	5.500 a 12.000m ² /día	5.000 a 8.600m ² /día
Capacidad Aceite:	0,5L (80W90)	-

	ARADO MÓVIL	CILINDRO HEXAG.	RUEDAS METÁLICAS
SKU:	1010 15209	1030 10606	1030 10604
Ancho de Trabajo:	20 a 54cm	120cm	Diámetro: 64cm
Profundidad de Trabajo:	5 a 18cm	10 a 12cm	-
Eficiencia:	6.000 a 13.000m ² /día	7.000 a 10.000m ² /día	-
Cantidad:	-	-	2 unidades

Motocultivador GASOLINA

El Motocultivador a gasolina KGT650 es una herramienta profesional diseñada para entregar un rendimiento sólido y confiable. Incorpora una caja de engranajes bañada en aceite que asegura una mayor durabilidad y resistencia al desgaste. Cuenta con dos marchas hacia adelante y una marcha atrás, lo que le permite adaptarse fácilmente a distintos tipos de terreno y labores.



POWERPRO® GASOLINA

KGT650	
SKU:	1030 10305
Potencia Máxima:	7,0HP (212cc)
Tanque de Combustible:	3,6L
Partida:	Manual
INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:	
ROTOVATOR	SKU 1030 10305 (Incluido en KGT650)
ARADO DE PUNTA	SKU 4999 46383
Peso:	95kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	114,5x57,5x62,5cm

Accesorios Motocultivador GASOLINA

La línea de accesorios de acople sencillo convierte al motocultivador en una solución verdaderamente multifuncional. Incluye arados de punta, rotovalor y otros implementos esenciales para el trabajo de labranza, preparación de suelos y mantención agrícola.



ARADO DE PUNTA

POWERPRO®

	ROTOVATOR	ARADO PUNTA
SKU:	1030 10305 (KGT650)	4999 46383
Ancho de Trabajo:	63cm	18 a 29cm
Profundidad de Trabajo:	>10cm	15cm (Rueda Guía 0-8cm)
Eficiencia:	1.850 a 5.500m ² /día (8 horas)	-





GWPTO

DIVISIÓN AGRÍCOLA

Motobombas



Una de las categorías más importantes de nuestra línea agrícola. Contamos con una amplia variedad de motobombas diseñadas para cubrir distintas necesidades de riego y trasvasije, desde grandes caudales hasta aplicaciones de alta presión, en distintos diámetros de succión y descarga.

Motobombas GASOLINA

Nuestras motobombas a gasolina destacan por su calidad, confiabilidad y respaldo técnico. Disponibles en configuraciones de alto volumen de transferencia para distintas aplicaciones, permiten seleccionar el equipo ideal según cada proyecto.



GWP30

POWERPRO®

GASOLINA  

	GWP10	GWP20	GWP30
SKU:	1030 10225	1030 10226	1030 10227
Potencia Motor	3 HP	5.4HP	5.4 HP
Succión y Salida:	25mm (1")	50mm (2")	80mm (3")
Altura Levante Máxima:	20mm	25mm	26mm
Altura Succión Máxima:	6m	8m	8m
Caudal Máximo:	133L/min (8m³/h)	600L/min (36m³/h)	1000L/min (60m³/h)
Tanque de Combustible:	1,4L	3,6L	3,6L
Partida:	Manual	Manual	Manual
Peso:	12kg	25kg	27kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	38x28x35cm	48x40x42cm	50x39,5x44cm

Motobombas GASOLINA ALTA PRESIÓN

Diseñadas para aplicaciones que requieren elevar agua a mayores alturas, entregan una presión significativamente superior a las motobombas tradicionales, siendo ideales para terrenos con desnivel o largas distancias verticales.



GWP20F

POWERPRO®

GASOLINA  

	GWP20F	GWP30F
SKU:	1030 10301	1030 10230
Potencia Motor	7.0 HP (212cc)	13.0 HP (390cc)
Succión y Salida:	50mm (2")	80mm (3")
Altura Levante Máxima:	75m	65m
Altura Succión Máxima:	7m	7m
Caudal Máximo:	317L/min (19m³/h)	633L/min (38m³/h)
Tanque de Combustible:	3,6L	6,5L
Partida:	Manual	Manual
Peso:	32kg	50kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	50x45x40cm	61x48x53cm

Motobombas DIESEL

Disponibles con partida manual o eléctrica, estas motobombas de alto volumen de transferencia entregan la potencia necesaria para proyectos exigentes, combinando eficiencia, autonomía y respaldo técnico en todo el país.



POWERPRO®

DIESEL



	DWP30LE	DWP40LE
SKU:	1050 20101	1050 20103
Potencia Motor	6.7 HP (296cc)	10.0 HP (418cc)
Succión y Salida:	80mm (3")	100mm (4")
Altura Levante Máxima:	20m	25m
Altura Succión Máxima:	7m	7m
Caudal Máximo:	1.000/min (60m³/h)	1.600L/min (96m³/h)
Tanque de Combustible:	12,5L	12,5L
Partida:	Manual / Eléctrica 12V	Manual / Eléctrica 12V
Peso:	57kg	76kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	58x47x68cm	65x48x73cm

Motobombas DIESEL ALTA PRESIÓN

Diseñadas para impulsar agua a grandes distancias y alturas, combinan potencia, eficiencia y robustez. Su motor diesel de alto rendimiento asegura un funcionamiento confiable y continuo en aplicaciones agrícolas, civiles e industriales.



POWERPRO®

DIESEL



	DWP20F	DWP30FLE
SKU:	1050 20100	1050 20102
Potencia Motor	6.7 HP (296cc)	10.0 HP (418cc)
Succión y Salida:	50mm (2")	80mm (3")
Altura Levante Máxima:	85m	80m
Altura Succión Máxima:	7m	7m
Caudal Máximo:	500L/min (30m³/h)	667L/min (40m³/h)
Tanque de Combustible:	3,5L	12,5L
Partida:	Manual	Manual / Eléctrica 12V
Peso:	49kg	86kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	58x47x57cm	65x48x73cm



POWERPRO

DWP30FLE
MOTOBOMBA DIESEL
ALTA PRESION

Motobomba DIESEL 6"


Diseñada para mover grandes volúmenes de agua, esta motobomba cuenta con un motor diesel bicilíndrico y una capacidad de caudal de hasta 2.167 L/min, ideal para trabajos de gran escala en riego, drenaje o trasvasije.




POWERPRO®

DIESEL  

DWP150TLE	
SKU:	1030 10873
Potencia Motor	17 HP
Succión y Salida:	150mm (6")
Altura Levante Máxima:	18m
Altura Succión Máxima:	6m
Caudal Máximo:	2.167L/min (130m³/h)
Tanque de Combustible:	30,0L
Partida:	Eléctrica
Peso:	150kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	100x66x88cm

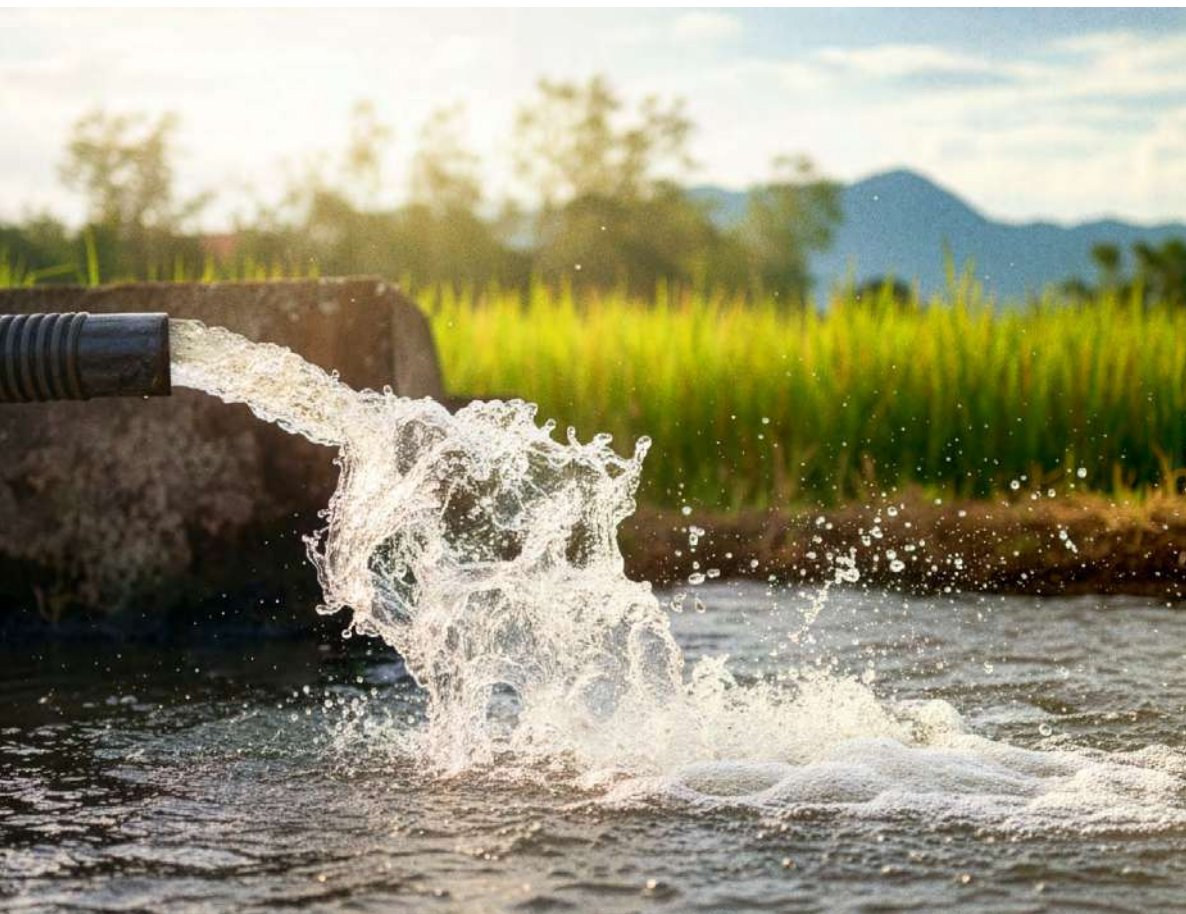

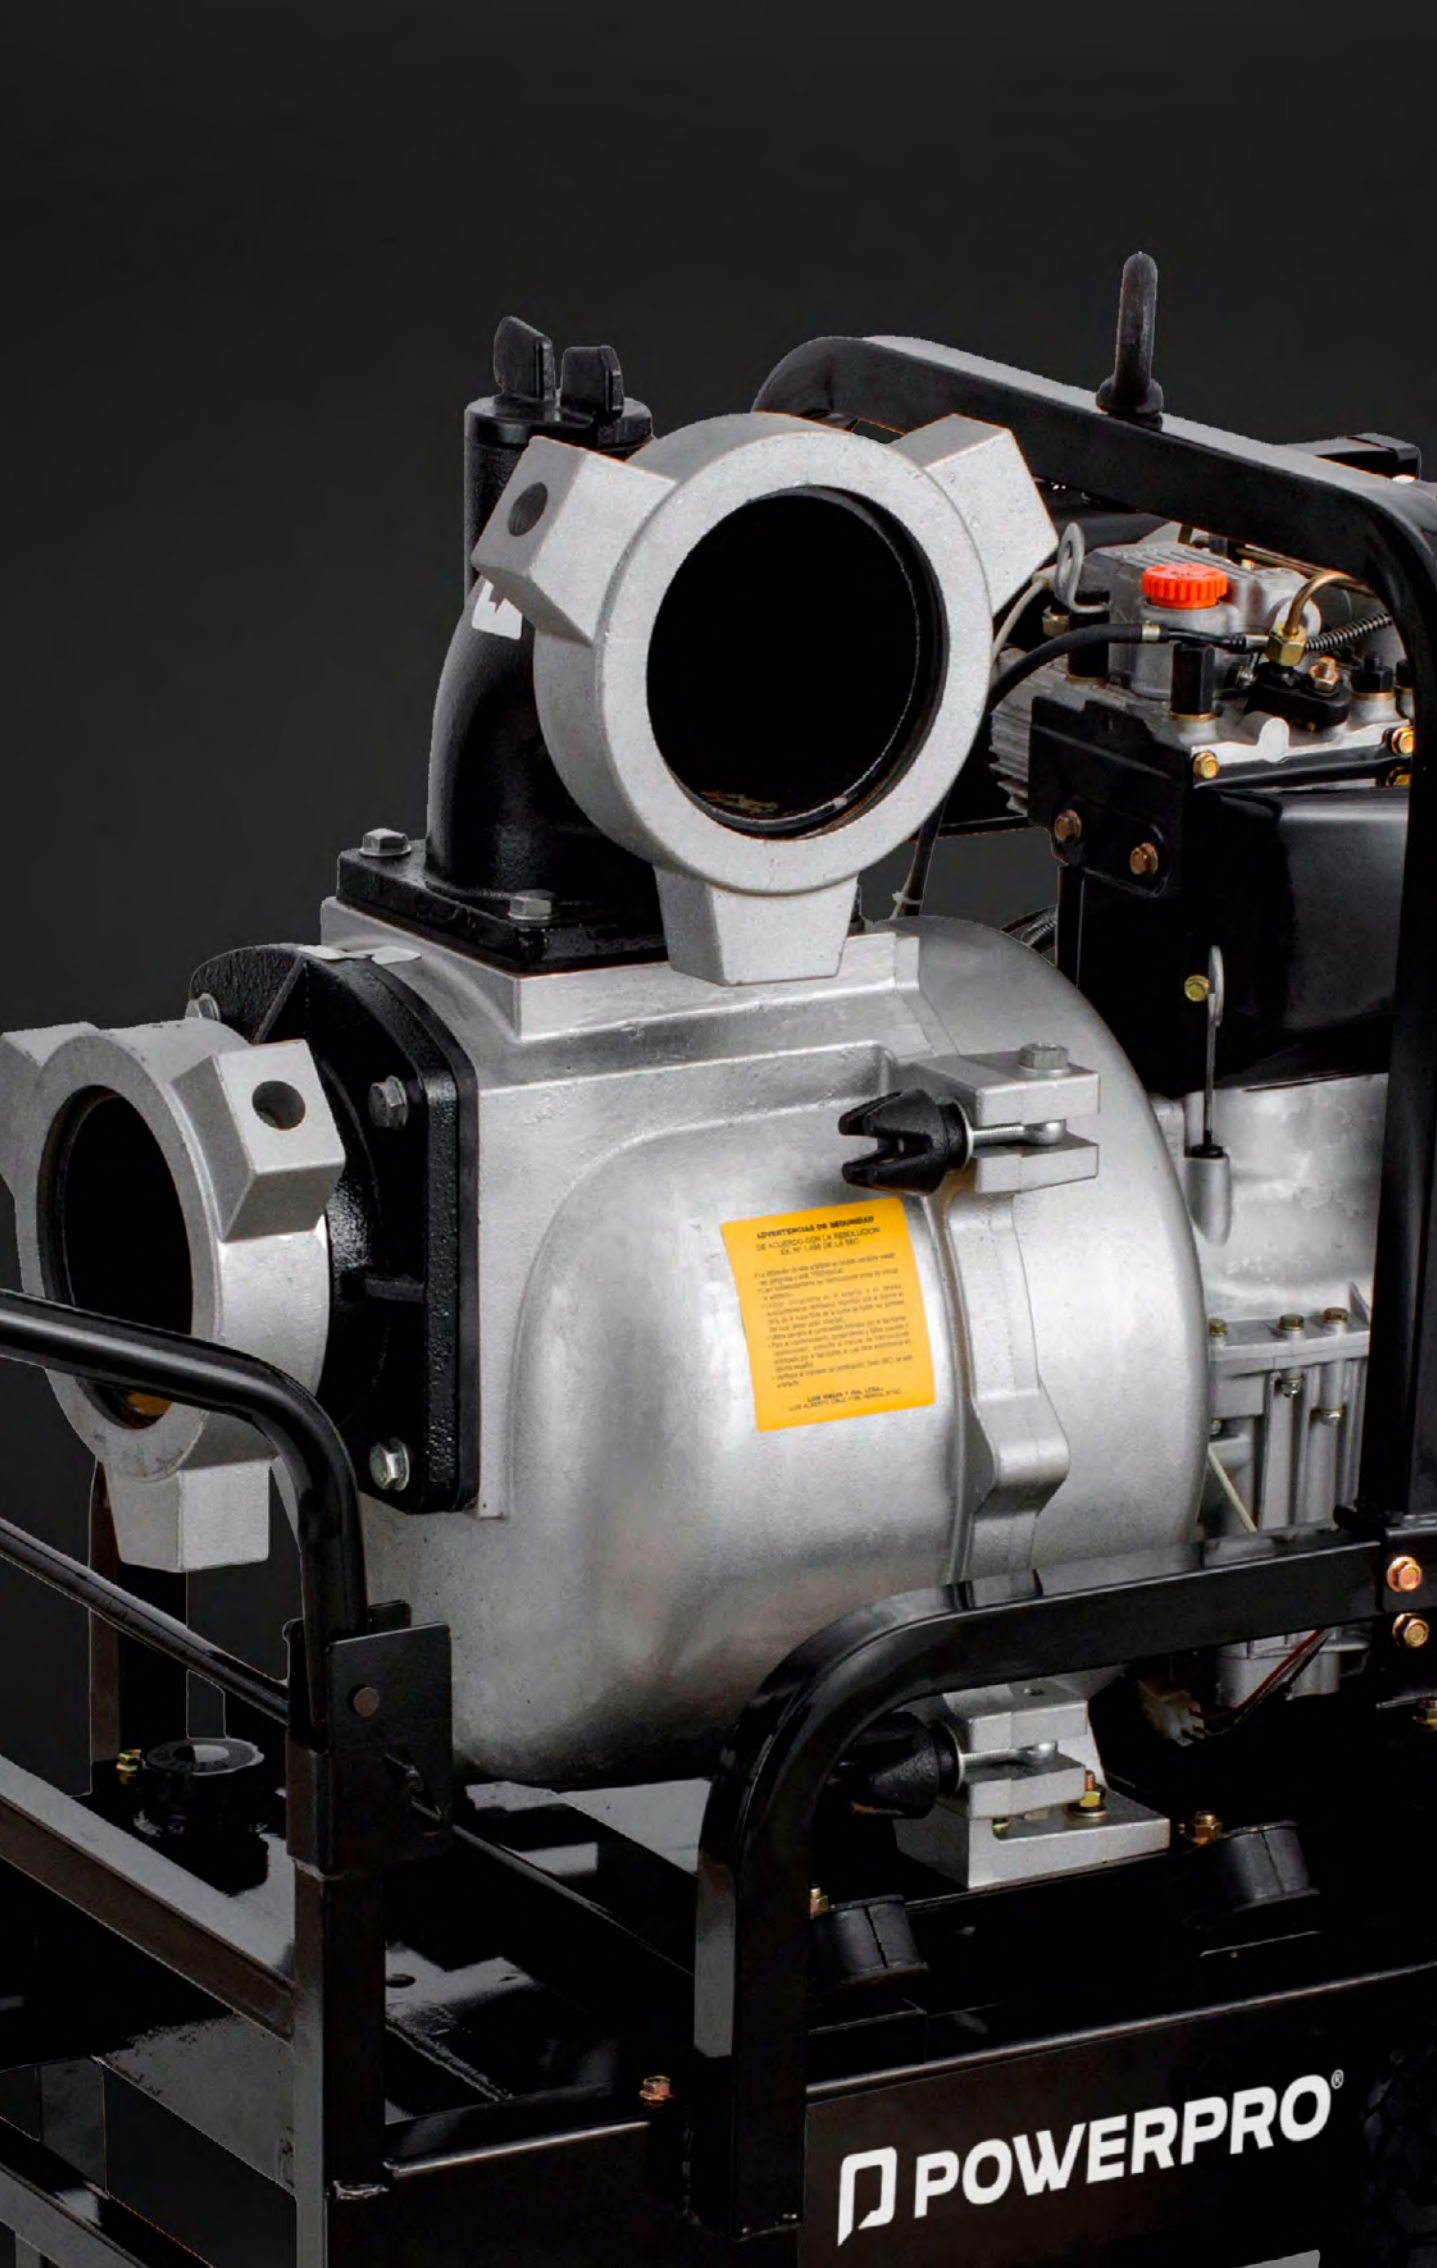

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
DE ALERGIAS PARA LA RESOLUCIÓN
EL N.º 148 DE LA UE

La utilización de este producto puede conllevar riesgos de lesiones graves o incluso de muerte. Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el producto. Este producto puede contener sustancias químicas que pueden causar alergias. Evite el contacto con la piel y los ojos. Evite la inhalación de polvo o vapor. Evite el contacto con la ropa. Evite el contacto con el agua. Evite el contacto con alimentos y bebidas. Evite el contacto con mascotas. Evite el contacto con niños. Evite el contacto con superficies de trabajo. Evite el contacto con superficies de almacenamiento. Evite el contacto con superficies de transporte. Evite el contacto con superficies de mantenimiento. Evite el contacto con superficies de reparación. Evite el contacto con superficies de limpieza. Evite el contacto con superficies de almacenamiento. Evite el contacto con superficies de transporte. Evite el contacto con superficies de mantenimiento. Evite el contacto con superficies de reparación. Evite el contacto con superficies de limpieza.

LEA SIEMPRE EL MANUAL
DE ALERGIAS DEL PRODUCTO

POWERPRO®



DIVISIÓN AGRÍCOLA

Jardinería

6
MESES DE
GARANTÍA

Diseñados para facilitar el trabajo en jardines, parques y áreas verdes, los equipos POWERPRO combinan motores confiables, ergonomía y alto rendimiento. Desde cortacéspedes y orilladoras hasta motosierras y sopladores, cada herramienta entrega la fuerza y versatilidad que necesitas para mantener tus espacios siempre impecables, con eficiencia y resultados profesionales.

Cortacésped A GASOLINA

Diseñados para un corte uniforme y eficiente en todo tipo de jardines, combinan motores confiables y estructura robusta para trabajar incluso en terrenos irregulares. Incorporan regulación de altura de corte y sistemas de recolección que facilitan un trabajo limpio, práctico y ordenado.



POWERPRO® GASOLINA 4T  

	XP1900P	XP2100S
SKU:	1030 11900	1030 11901
Tipo de Motor Monocilindrico:	OHV 4T	OHV 4T
Potencia Nominal:	3.6 kW	4.0 kW
Cilindrada:	5.5 HP (190cc)	6.0 HP (209cc)
Ancho de Corte:	53 cm (21")	53 cm (21")
Altura de Corte:	25 a 75 mm	25 a 75 mm
Tanque de Combustible:	1.230 ml	1.230 ml
Partida:	Manual	Manual
Tracción:	Empuje Manual	Autopropulsado
Niveles de Ruido:	98 dB(A)	98 dB(A)
Peso:	30,5 kg	30,5 kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	90x59x44cm	90x59x44cm

Orilladora y Desbrozadora A COMBUSTIÓN 2T

Herramientas diseñadas para complementar el corte y trabajar zonas de difícil acceso. La orilladora permite terminaciones precisas en bordes y contornos, mientras que la desbrozadora entrega potencia y control para enfrentar maleza densa y vegetación resistente.



POWERPRO® 2T GASOLINA 1:40 

	XP250LE	XP550BC
SKU:	1080 10260	1080 10520
Tipo de Motor Monocilindrico:	2 Tiempos	2 Tiempos
Potencia Nominal:	0,75kW	2,2kW
Cilindrada:	25,4cc	52cc
Tipo de Combustible:	Mezcla	Mezcla
Proporción (Gasolina /Aceite 2T)	40:1	40:1
Tanque de Combustible:	550ml	1.000ml
Diámetro del Eje:	26mm	26mm
Ancho de Corte:	440mm	440mm
Partida:	Manual	Manual
Niveles de Ruido:	113 dB(A)	113 dB(A)
Peso:	5,2 kg	7,2 kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	164x25x13/25cm	185x28x11/29cm

XP550BC

Multifunción 5 en 1 A COMBUSTIÓN 2T

Equipo versátil que integra orilladora, desbrozadora, cortasetos, motosierra y podador de altura en una sola herramienta. Permite trabajar distintas tareas de mantenimiento de áreas verdes con eficiencia, optimizando tiempo, espacio y recursos.



POWERPRO® 2T 1:40

	XP500MT
SKU:	1080 10521
Tipo de Motor Monocilíndrico:	2 Tiempos
Potencia Nominal:	2,2kW
Cilindrada:	52cc
Tipo de Combustible:	Mezcla
Proporción (Gasolina /Aceite 2T)	40:1
Tanque de Combustible:	1.000ml
Diámetro del Eje:	26mm
Partida:	Manual
Niveles de Ruido:	113 dB(A)
Peso:	13,3 kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	107x28x13/32cm

	ACCESORIOS
CORTASETOS	Doble Cuchilla Oscilante
Longitud de Corte Efectivo	390mm
Diámetro de Corte	19mm
ORILLADORA	Carrete Nylon
Diámetro Nylon	2mm
Ancho de Corte	440mm
DESBROZADORA	Hoja de Metal
Tipo de Hoja de Corte	3 Puntas
Ancho de Corte	440mm
PODADORA	Accesorio Sierra
Longitud de Corte	290mm
Deposito Aceite Cadena	150ml

Cortasetos A COMBUSTIÓN 2T

Diseñado para el mantenimiento de arbustos y cercos vivos, permite cortes rápidos, precisos y uniformes. Su diseño liviano y ergonómico reduce la fatiga y facilita jornadas de trabajo prolongadas con terminaciones prolijas.

POWERPRO®

	XP220HT
SKU:	1080 10230
Tipo de Motor Monocilíndrico:	2 Tiempos
Potencia Nominal:	0,65kW
Cilindrada:	22,5cc
Tipo de Combustible:	Mezcla
Proporción (Gasolina /Aceite 2T)	40:1
Tanque de Combustible:	580ml
Tipo de Hoja:	Doble Cuchilla Oscilante
Longitud de la Hoja:	890mm
Partida:	Manual
Niveles de Ruido:	109 dB(A)
Peso:	6,2 kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	136x25x25cm



2T GASOLINA 1:40 

Soploaspirador 3 en 1 A COMBUSTIÓN 2T

Combina funciones de soplado, aspirado y triturado para una limpieza eficiente de hojas y residuos vegetales. Entrega un flujo de aire potente y reduce el volumen de material recolectado, facilitando su manejo y disposición.




POWERPRO®

XP260BV	
SKU:	1080 10261
Tipo de Motor Monocilíndrico:	2 Tiempos
Potencia Nominal:	0,75kW
Cilindrada:	25,4cc
Tipo de Combustible:	Mezcla
Proporción (Gasolina /Aceite 2T)	40:1
Tanque de Combustible:	450ml
Velocidad Aire Soplador:	62,7m/s
Velocidad Aire Aspiración:	47,5m/s
Partida:	Manual
Niveles de Ruido:	113 dB(A)
Peso:	6,8 kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	56x29x39cm

2T GASOLINA 1:40

Ahoyador 2T + BARRENOS

Equipo diseñado para perforación eficiente de suelo en cercos, plantaciones y trabajos menores. Su diseño ergonómico y el uso de barrenos intercambiables permiten adaptarlo a distintos diámetros y profundidades con facilidad.



POWERPRO®

2T GASOLINA 1:40

	XP415EA	Barreno BAP10	Barreno BAP15	Barreno BAP20
SKU:	1050 11186	1050 11187	1050 11188	1050 11189
Tipo de Motor:	2 Tiempos	-	-	-
Potencia Máxima:	1,2kW / 1,6HP	-	-	-
Cilindrada:	42,7cc	-	-	-
Tanque de Combustible:	1.000ml	-	-	-
Partida:	Manual	-	-	-
Diámetro Broca:	-	Ø10cm	Ø15cm	Ø20cm
Peso:	9,0kg	1,5kg	2,5kg	3,5kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	51x32x40cm	10x10x81cm	15x15x81cm	20x20x81cm

Atomizador A COMBUSTIÓN 2T

Equipo para fumigación y pulverización que asegura una aplicación uniforme y eficiente. Su diseño tipo mochila mejora la comodidad de uso y su motor potente garantiza buena cobertura en trabajos agrícolas y de control de plagas.



POWERPRO®  2T 

	AT140
SKU:	1030 10108
Tipo de Motor:	2 Tiempos
Potencia Nominal:	2,8HP
Cilindrada:	41,5cc
Distancia de Descarga:	>11m
Capacidad Tanque Químico:	14,0L
Tanque de Combustible:	1,2L
Partida:	Manual
Peso:	10,5kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	52x42x70cm

Motosierra A COMBUSTIÓN 2T

Diseñada para poda y corte de leña, combina potencia, seguridad y control. Incorpora sistemas antivibración y freno de cadena para un trabajo más cómodo, estable y confiable.



GP4518

POWERPRO®

 2T 

	GP3716	GP4518
SKU:	1030 11685	1030 11800
Tipo de Motor Monocilindrico:	2 Tiempos	2 Tiempos
Potencia Nominal:	1,2kW / 1,6HP	1,7kW / 2,3HP
Cilindrada:	37,2cc	45cc
Tipo de Combustible:	Mezcla	Mezcla
Proporción (Gasolina /Aceite 2T)	50:1	50:1
Tanque de Combustible:	390ml	600ml
Espada:	37cm (16")	44cm (18")
Deposito Aceite de Cadena:	210ml	260ml
Partida:	Manual	Manual
Niveles de Ruido:	112 dB(A)	114 dB(A)
Peso:	4,6 kg	5,6 kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	41x24x29cm	43x25x29cm

Aceite 2 TIEMPOS

Formulado para mezclas de motores 2T, este aceite entrega la lubricación y viscosidad necesarias para proteger el motor, reducir el desgaste y asegurar un funcionamiento eficiente y duradero del equipo.



POWERPRO®

2T GASOLINA 1:50

	A2T0125	A2T0500	A2T1000
SKU:	1030 10490	1030 10489	1030 10488
Contenido:	125cc (0,125 Litros)	500cc (0,5 Litros)	1.000cc (1 Litro)
Tipo de Motores:	2T Gasolina	2T Gasolina	2T Gasolina
Mezcla Aceite/Gasolina:	1:50	1:50	1:50
Masterpack (Mínimo Despacho):	35 Unidades	20 Unidades	12 Unidades
Peso Masterpack:	4,5kg	9,5kg	11,5kg
Masterpack (Largo x Ancho x Alto):	34x23x14cm	34x24x22cm	35x26x23cm

Aceite 4T 15W40

El aceite SAE 15W-40 POWERPRO está formulado para motores de 4 tiempos tanto diesel como gasolina. Permite un rendimiento óptimo bajo altas temperaturas y presiones, protegiendo el motor y prolongando su vida útil.



POWERPRO®

4T GASOLINA / DIESEL

	A4T1000
SKU:	1030 10487
Contenido:	1.000cc (1 Litro)
Tipo de Aceite:	SAE 15W40
Tipo de Motores:	4T Gasolina / Diesel
Masterpack (Mínimo Despacho):	12 Unidades
Peso Masterpack:	11,5kg
Masterpack (Largo x Ancho x Alto):	35x26x23cm



AP26TH

DIVISIÓN AGRÍCOLA

Agroimplementos



Con el objetivo de optimizar la eficiencia en faenas agrícolas, desarrollamos la división de Agroimplementos, compuesta por equipos diseñados para complementar y potenciar tus operaciones, como nuestras Chipeadoras y Partidores de Leña, fabricados bajo estrictos estándares de calidad, seguridad y desempeño.

Chipeadoras A GASOLINA

Diseñadas para una gestión eficiente y segura de residuos agrícolas y de poda. Fabricadas con materiales de alta resistencia, permiten un trabajo continuo con bajo mantenimiento y alta durabilidad. Su diseño compacto con ruedas y tolva amplia facilita el transporte y la alimentación de ramas, optimizando tiempos y eficiencia operativa.



POWERPRO®

GASOLINA 4T

	AP750W	AP1500W
SKU:	3000 50030	3000 50031
Tipo de Motor:	4 Tiempos (Gasolina)	4 Tiempos (Gasolina)
Potencia Motor:	7 HP (212cc)	15 HP (420cc)
Diámetro Máximo de Corte:	Ø 100mm	Ø 120mm
Diámetro Disco o Tambor de Triturado:	Ø 230mm	Ø 230mm
Altura Tolva de Descarga:	63cm	100cm
Tipo de Corte:	Tambor c/ Doble Cuchilla	Tambor c/ Doble Cuchilla
Cuchillas de Corte:	Acero Endurecido, Reversible y Doble Filo	Acero Endurecido, Reversible y Doble Filo
Largo Cuchilla:	150mm	300mm
Tanque de Combustible:	3,6L	6,5L
Partida:	Manual	Manual
Peso:	75kg	180kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	167x55x107cm	260x80x148cm

55

Partidores de Leña A GASOLINA

Equipos robustos y potentes. Uno de nuestros modelos incorpora un sistema hidráulico de alto rendimiento que garantiza una operación fluida, segura y continua, mientras que ambos cuentan con una estructura estable y configurable que mejora la productividad, reduce el esfuerzo físico y asegura un trabajo eficiente y confiable.



POWERPRO®

GASOLINA 4T

	AP26TH	AP34TF
SKU:	3000 60020	3000 60021
Tipo de Motor:	4 Tiempos (Gasolina)	4 Tiempos (Gasolina)
Potencia Motor:	7 HP (212cc)	7 HP (212cc)
Fuerza Axial:	26 Toneladas	34 Toneladas
Tiempo de Ciclo:	15 segundos	3 segundos
Altura de la Cuña:	190mm	175mm
Capacidad Carga/ Recorrido:	660mm	570mm
Diámetro del Tronco	Ø 500mm	Ø 750mm
Bomba Hidráulica	Bomba de 2 Etapas	-
Tanque de Combustible:	3,6L	3,6L
Partida:	Manual	Manual
Peso:	252kg	220kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	225x107x100cm	275x78x110cm

DIVISIÓN **CONSTRUCCIÓN**

Te presentamos nuestra línea de Construcción, cuyas familias principales son la compactación, pavimentación, el trabajo en hormigón, motores y turbocalentadores. Una selección de equipos fabricados bajo altos estándares de calidad, diseñados para entregar la potencia, precisión y durabilidad que nuestros clientes necesitan para ejecutar cada tarea de forma eficiente y segura.





DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN

Compactación

1
AÑO DE
GARANTÍA

Vibropisón DIESEL

Solución ideal para compactar en espacios reducidos y zonas de difícil acceso. Su formato compacto entrega precisión, estabilidad y seguridad en cada operación.

POWERPRO® DIESEL \downarrow 14 KN 4T

	VP85D
SKU:	1030 10874
Tipo de Motor:	Monocilindrico, 4T
Tipo de Combustible:	DIESEL
Potencia Máxima:	4,2HP / 3.600r/min
Tamaño Placa Base:	33x28,5cm
Fuerza de Impacto:	14,0kN
Tasa de Percusión:	700 golpes/min
Máxima Altura de Impacto:	80mm
Peso:	94kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	77x46x105cm



Placas COMPACTADORAS

Equipos versátiles para trabajos de compactación en distintos niveles de exigencia, desde aplicaciones generales hasta faenas más pesadas, combinando facilidad de manejo, control preciso y un rendimiento confiable en todo tipo de terreno y condiciones de obra.



PC330H

POWERPRO®

↓ KN 4T

	PC20	PC30H	PC330H
SKU:	1030 10384	1030 11594	1030 11595
Tipo de Motor:	Monocilíndrico, 4T	Monocilíndrico, 4T	Monocilíndrico, 4T
Tipo de Combustible:	GASOLINA	DIESEL	DIESEL
Potencia Máxima:	6,0HP / 4.000r/min	6,0HP / 4.000r/min	10,0HP
Tamaño Placa Base:	61x46cm	72,5x45cm	90x67cm
Fuerza de Impacto:	19,8kN	30,5kN	40,0kN
Tasa de Percusión:	7.000 golpes/min	4.000 golpes/min	4.800 golpes/min
Velocidad de Avance:	0,48m/s (29m/min)	0,4m/s (24m/min)	0,3m/s (18m/min)
Peso:	95kg	170kg	360kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	115x50x81cm	85x56x130cm	74x97x130cm

Rodillo COMPACTADOR DIESEL

Desarrollado bajo altos estándares de calidad, combina potencia, estabilidad y eficiencia para un rendimiento confiable y continuo. Ideal para grandes obras y proyectos de alta exigencia, su diseño facilita la operación y maximiza la productividad en la compactación de superficies de mayor tamaño.



POWERPRO®

DIESEL ↓ 20KN 4T

	RC650HD
SKU:	1030 10389
Tipo de Motor:	Monocilíndrico, 4T
Tipo de Combustible:	DIESEL
Potencia Máxima:	6,3kW / 3.600r/min (10,0HP)
Fuerza de Impacto:	20,0kN
Tasa de Percusión:	3.660 golpes/min
Capacidad Tanque de Agua:	60L
Velocidad de Avance:	0,36m/s (22m/min)
Peso:	585kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	240x77x120cm



DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN

Pavimentación

1
AÑO DE
GARANTÍA

Cortadora **DE PAVIMENTO**

Equipo diseñado para trabajos heavy-duty. Su estructura con marco de acero reforzado entrega la rigidez necesaria para reducir vibraciones durante el corte, mejorando la precisión, la seguridad y la durabilidad del equipo.



POWERPRO® DIESEL  **10HP**

	CP20
SKU:	1030 10390
Motor:	MONOFÁSICO, 4T
Potencia Máxima:	10,0HP
Profundidad Máximo Corte:	17cm (6,5")
Ajuste de Profundidad:	Por Manivela
Capacidad Tanque Agua:	40L
Partida:	Eléctrica 12V /Manual
Peso:	186kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	110x44x104cm

Alisadora DE PAVIMENTO

Diseñada para todo tipo de aplicaciones de superficie, puede utilizarse con paletas combinadas, de terminación o plato de flotación. Requiere bajo mantenimiento y está preparada para una larga vida útil, asegurando eficiencia y confiabilidad en cada operación.



POWERPRO®

GASOLINA 6HP

	AL36	PLATO PF36	TERMINACIÓN PT36	COMBINADAS PC36
SKU:	1030 10806	1030 10395	1030 10396	1030 10397
Motor:	MONOFÁSICO, 4T	-	-	-
Potencia Máxima:	6,0HP / 4.000r/min	-	-	-
Diámetro de Trabajo:	36" (90cm)	-	-	-
Aspas de Terminación:	6x14" (15x35cm)	-	-	-
Aspas Combinadas:	6x14" (15x35cm)	-	-	-
Número de Aspas:	4	-	-	-
Dimensiones:	-	Ø 36" (90cm)	6x14" (15x35cm)	6x14" (15x35cm)
Peso:	76kg	-	-	-
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	102x102x76cm	-	-	-

61

Regla VIBRADORA

Destaca por su fácil operación y bajo mantenimiento. Sus vibraciones uniformes intensifican la compactación del hormigón, permitiendo un nivelado más rápido y preciso que los métodos tradicionales.



POWERPRO®

GASOLINA  

	RG20K	REGLA R2M	REGLA R3M
SKU:	1030 10398	1030 10399	1030 10400
Motor:	HONDA GX35, 4T	-	-
Potencia Máxima:	1,6HP / 7.000r/min	-	-
Cilindrada:	35,8cc	-	-
Capacidad Tanque Combustible:	0,47L	-	-
Autonomía:	>1,0h	-	-
Partida:	Manual	-	-
Largo Regla de Aluminio:	-	2,0 m	3,0 m
Peso:	20kg	-	-
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	72x70x35cm	-	-



DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN

Hormigón



Nuestra línea de hormigón combina calidad, precisión y confiabilidad en cada equipo. Desarrollados bajo altos estándares y con respaldo técnico especializado, permiten un trabajo controlado y eficiente en obra, con soporte nacional para asegurar un hormigonado óptimo desde la preparación hasta el acabado final.

Unidad Motriz ELÉCTRICA

Operación silenciosa, limpia y confiable, ideal para tareas que requieren potencia constante sin emisiones. Su diseño robusto y de bajo mantenimiento asegura estabilidad, mientras la vibración optimiza la resistencia y el acabado del hormigón.



POWERPRO



	UM220V
SKU:	1030 10402
Potencia Máxima:	1,5kW (2,0HP)
Voltaje / Frecuencia:	220V / 50Hz
Tipo de Acople:	Dynapac
Velocidad de Giro:	3.000r/min
Largo Sondas Admisibles:	4 a 6m
Ø Sondas Vibradoras Admisibles:	32 / 38 / 45 / 60mm
Peso:	17kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	44x44x52cm

Sondas VIBRADORAS


Desarrolladas con materiales de alta calidad, las sondas vibradoras POWERPRO están disponibles en cabezales de 32, 38, 45 y 60 mm. Cada una está diseñada para entregar el rendimiento, la durabilidad y la eficiencia necesarios para lograr un hormigonado óptimo en obra.



POWERPRO



	SONDA PS32	SONDA PS38	SONDA PS45	SONDA PS60
SKU:	1030 10403	1030 10404	1030 10405	1030 10406
Diámetro Cabezal	Ø 32mm	Ø 38mm	Ø 45mm	Ø 60mm
Velocidad Giro Eje Flexible:	3.000 a 3.600r/min	3.000 a 3.600r/min	3.000 a 3.600r/min	3.000 a 3.600r/min
Largo Manguera	6m	6m	6m	6m
Peso:	15,0kg	15,5kg	17,5kg	23,5kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	76x67x7cm	76x67x7cm	76x67x7cm	76x67x7cm

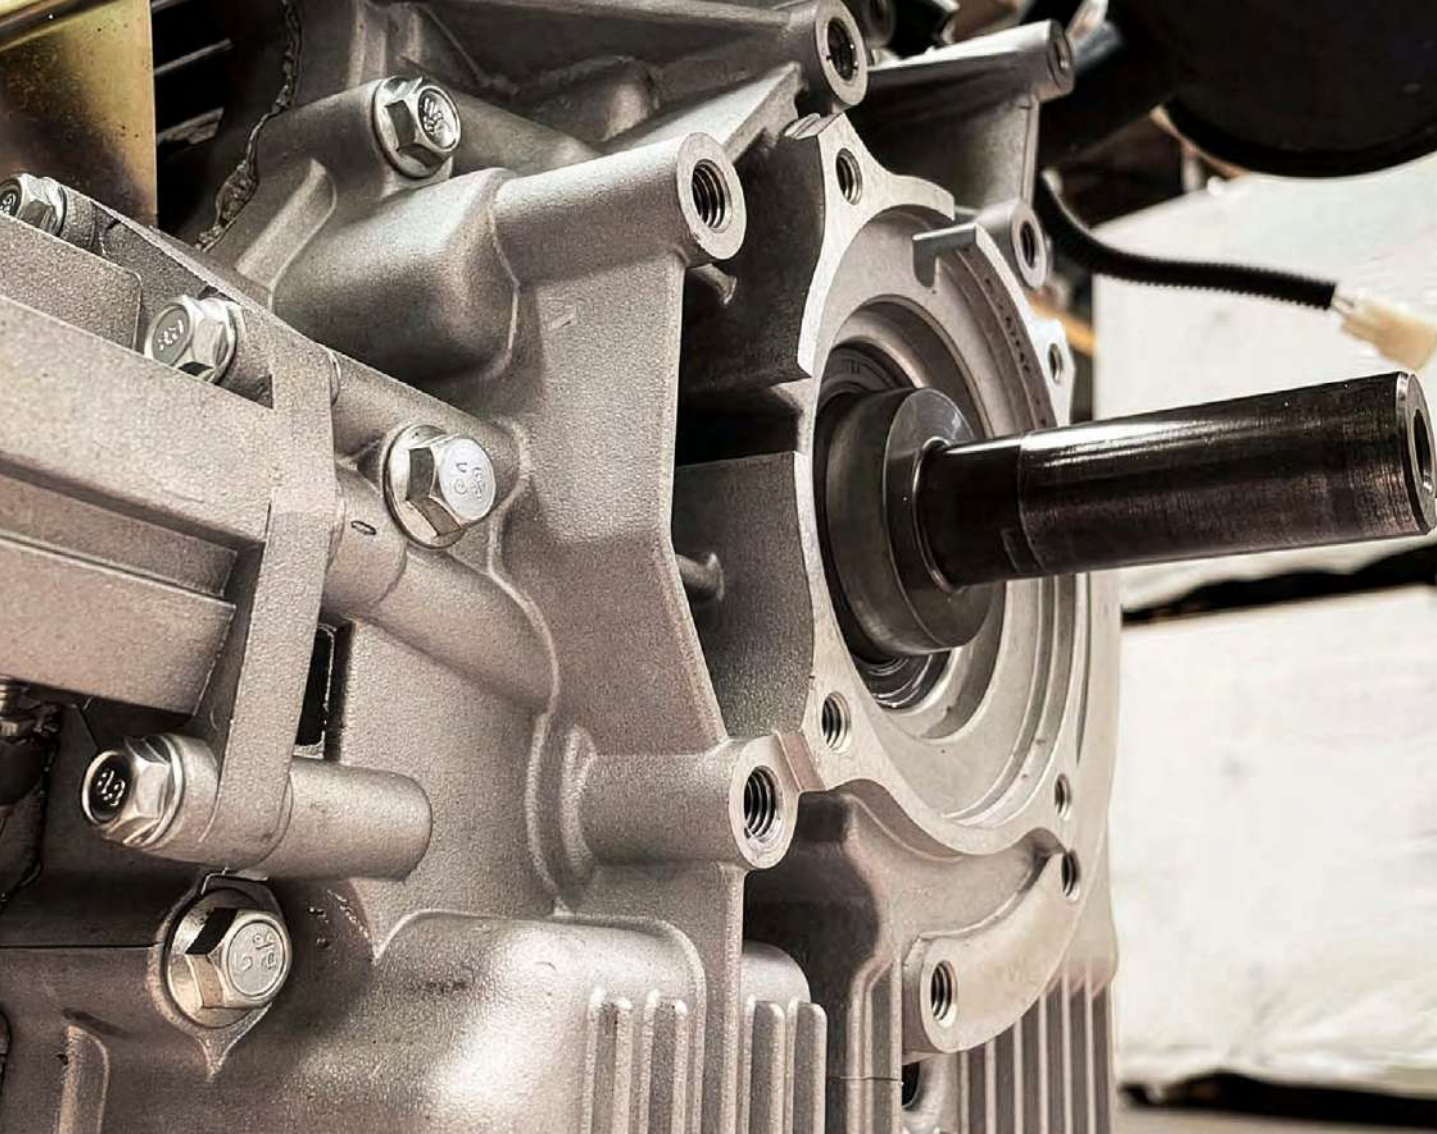

DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN

Motores

6
MESES DE
GARANTÍA

Cuando un proyecto comienza, necesita un corazón que impulse cada avance. Nuestros motores están diseñados para entregar potencia confiable, tecnología de alto nivel y un desempeño estable en todo tipo de aplicaciones.

Motores GASOLINA

Ideales para quienes buscan potencia ágil, rápida respuesta y versatilidad. Entregan un rendimiento constante y eficiente, adaptándose a una amplia variedad de equipos y condiciones de trabajo.



POWERPRO®

GASOLINA

	GE205	GE400	GE690
SKU:	1030 11598	1030 11599	1030 11600
Tipo de Motor:	Monocilíndrico	Monocilíndrico	Bicilíndrico Horizontal
Distribución:	OHV	OHV	OHV
Refrigeración	Por Aire	Por Aire	Por Aire Forzado
Cilindrada:	7HP (212cc)	15HP (420cc)	22HP (670cc)
Potencia Máxima de Salida:	4kW/3600rpm	8,5kW/3600rpm	15,5kW/3600rpm
Torque Máximo:	11Nm/2500rpm	25Nm/2500rpm	45Nm/2500rpm
Partida:	Manual	Manual	Eléctrica
Peso:	16kg	32kg	48kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	39x32x34,5cm	41,5x41,3x44cm	46x30x50cm

65

Motores DIESEL

Diseñados para trabajos de alta exigencia, entregan fuerza continua, estabilidad y resistencia para jornadas prolongadas y entornos severos. Son la base que mantiene tu operación en movimiento.



POWERPRO®

DIESEL

	KM186F	KM186FE
SKU:	1020 15273	1020 15283
Tipo de Motor:	Monocilíndrico	Monocilíndrico
Distribución:	OHV	OHV
Refrigeración	Por Aire	Por Aire
Cilindrada:	406cc	406cc
Potencia Nominal de Salida:	6,3kW/3600rpm (8,6HP)	6,3kW/3600rpm (8,6HP)
Potencia Máxima de Salida:	10,0HP	10,0HP
Partida:	Manual	Manual / Eléctrica 12V
Peso:	47kg	52kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	42x44x49,5cm	42x44x49,5cm



DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN

Turbocalefactores



Una familia enfocada en entregar calefacción eficiente, segura y de alto rendimiento. Equipos desarrollados para climatizar grandes espacios de forma confiable, con respaldo técnico especializado a nivel nacional.

Turbocalefactores DIESEL/KEROSENE

Nuestra línea de turbocalefactores POWERPRO está diseñada para ofrecer calefacción eficiente, potencia confiable y seguridad en todo momento. Todos los equipos incorporan sistemas de protección que garantizan un funcionamiento seguro y continuo, adaptándose a distintos tamaños de espacios y necesidades de obra.



DHT30RA



DIESEL / KEROSENE

	DHT20A	DHT30RA	DHT50RA
SKU:	1040 10780	1040 10781	1040 10782
Potencia:	20kW (68.240BTU/h)	30kW (102.360BTU/h)	50kW (170.600BTU/h)
Presión:	0,32bar	0,31bar	0,45bar
Flujo de Aire:	550m ³ /h	750m ³ /h	1.100m ³ /h
Voltaje / Frecuencia:	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Consumo Combustible:	1,65kg/h	2,4kg/h	4,0kg/h
Tanque de Combustible:	22L	38L	50L
Peso:	13,4kg	19,2kg	23,2kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	75x31x42cm	86x47x59cm	108x52x59cm

Preparados para cualquier desafío, nuestra gama de Turbocalefactores POWERPRO de mayor potencia ofrecen desde 67kW a 83kW permitiendo que el equipo pueda abarcar un espacio mucho mayor acompañado de un flujo de aire de hasta los 1.300m³/h. Incluye al igual que su línea menor un sensor de llama para brindar seguridad.



DHT70R



DIESEL / KEROSENE

	DHT70R	DHT100R
SKU:	1030 10926	1030 10927
Potencia:	70kW (238.840BTU/h)	100kW (341.200BTU/h)
Presión:	10,5bar	10,0bar
Flujo de Aire:	1.300m³/h	1.300m³/h
Voltaje / Frecuencia:	220V/50Hz	220V/50Hz
Consumo Combustible:	6,2L/h	9,4L/h
Tanque de Combustible:	68L	68L
Peso:	40,8kg	40,8kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	122x58x71cm	122x58x71cm

DIVISIÓN **ELECTROBOMBAS**

Nuestra línea de electrobombas es fundamental para abordar la escasez hídrica en nuestro país. Ofrecemos una amplia variedad de electrobombas, tanto de superficie como sumergibles, que se adaptan a distintos tipos de proyectos. Te invitamos a conocer nuestra línea para encontrar soluciones confiables y eficientes para los desafíos del suministro de agua.





DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

Superficie



Las electrobombas de superficie son equipos que se instalan fuera de la fuente de agua y la succionan para riego, presurización o trasvase desde estanques y depósitos. Con BERCATTI puedes llevar agua a donde lo necesites, eligiendo entre modelos de mayor caudal o mayor presión según tu proyecto.

Electrobombas de Superficie PERIFÉRICAS

Su principal característica es entregar alta presión con bajo caudal. Están diseñadas para bombear agua limpia sin partículas abrasivas. Incorporan impulsores con diseño ondulado que favorecen el flujo de aire a través de la carcasa del motor, mejorando la refrigeración y aumentando la eficiencia y vida útil del equipo.



QB60B



	QB60B	QB80B
SKU:	1050 10923	1050 10411
Número de Fases:	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO
Potencia Máxima:	0,5HP (0,37kW)	1,0HP (0,75kW)
Voltaje / Frecuencia:	220V/50Hz	220V/50Hz
Succión x Descarga:	1"x1"	1"x1"
Caudal Máximo:	30L/min (1,8m³/h)	55L/min (3,3m³/h)
Altura Máxima (mca) metro de columna de agua:	33mca	60mca
Succión Máxima:	7m	7m
Corriente Máxima:	2,1A	4,0A
Peso:	9kg	14kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	29x14x18cm	32x16x20cm

Electrobombas de Superficie CENTRÍFUGAS

Son uno de los tipos más utilizados por su equilibrio entre presión moderada y caudal medio, lo que las convierte en una excelente alternativa para impulsar y distribuir agua a mayores distancias. Están diseñadas para bombear agua limpia sin partículas abrasivas.



CPM130B



	CPM130B	CPM158B	CPM170B
SKU:	1050 10416	1050 10508	1050 10862
Número de Fases:	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO
Potencia Máxima:	0,5HP (0,37kW)	1,0HP (0,75kW)	1,5HP (1,10kW)
Voltaje / Frecuencia:	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Succión x Descarga:	1"x1"	1"x1"	1¼"x1"
Caudal Máximo:	90L/min (5,4m³/h)	90L/min (5,4m³/h)	130L/min (7,8m³/h)
Altura Máxima (mca) metro de columna de agua:	20mca	27mca	35mca
Succión Máxima:	8m	7m	7m
Corriente Máxima:	2,5A	5,2A	6,0A
Peso:	8kg	17kg	23kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	27,5x17x23cm	46x32x25cm	39x23x28cm

Electrobombas de Superficie CENTRÍFUGAS DOBLE IMPULSOR

Estas bombas destacan por su gran versatilidad y son ideales para aplicaciones domésticas, agrícolas, civiles e industriales, como riego tecnificado, pequeñas redes contra incendio, hostales, centros de recreación, colegios y recintos con alta afluencia de público.



2SGPM140	
SKU:	1050 10869
Número de Fases:	MONOFÁSICO
Potencia Máxima:	1,5HP (1,10kW)
Voltaje / Frecuencia:	220V/50Hz
Succión x Descarga:	1¼"x1¼"
Caudal Máximo:	140L/min (8,4m³/h)
Altura Máxima:	40mca
Succión Máxima:	9m
Corriente Máxima:	8,5A
Peso:	25kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	46x25x32cm

Electrobombas de Superficie CENTRÍFUGAS GRAN CAUDAL

Diseñadas para impulsar grandes volúmenes de agua a presiones medias o bajas. Su cuerpo macizo y su impulsor centrífugo cerrado de bronce con gran paso hidráulico permiten mover altos caudales de forma eficiente y confiable.



BHF6B

	BHF5BM	BHF5AM	BHF6C	BHF6B	BHF6AR
SKU:	1050 10419	1050 10418	1050 10421	1050 10420	1050 10422
Número de Fases:	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO
Potencia Máxima:	1,5HP (1,10kW)	2,0HP (1,50kW)	1,5HP (1,10kW)	2,0HP (1,50kW)	3,0HP (2,20kW)
Voltaje / Frecuencia:	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Succión x Descarga:	2"x2"	2"x2"	3"x3"	3"x3"	4"x4"
Caudal Máximo:	417L/min (25m³/h)	500L/min (30m³/h)	883L/min (53m³/h)	917L/min (55m³/h)	1.192L/min (71,5m³/h)
Altura Máxima:	19,5mca	21mca	12,5mca	14,5mca	18,4mca
Succión Máxima:	7m	7m	7m	7m	7m
Corriente Máxima:	7,0A	8,0A	6,5A	9,0A	13,0A
Peso:	17kg	25kg	37kg	33kg	41kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	43x23x30cm	43x23x30cm	45x27x37cm	45x27x34cm	49x27x34cm

Electrobombas de Superficie CENTRÍFUGAS AUTOCEBANTES

Ideales para proyectos donde se requiere que la bomba succione el fluido sin necesidad de cebado previo. Entregan alta presión y mayor altura de elevación, manteniendo un caudal controlado y estable.



JET100B



	JET100B	JET505B
SKU:	1050 10413	1050 10907
Número de Fases:	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO
Potencia Máxima:	1,0HP (0,75kW)	2,0HP (1,50kW)
Voltaje / Frecuencia:	220V/50Hz	220V/50Hz
Succión x Descarga:	1"x1"	1¼"x1"
Caudal Máximo:	50L/min (3,0m³/h)	37L/min (2,2m³/h)
Altura Máxima (mca) metro de columna de agua:	50,0mca	84,0mca
Succión Máxima:	8m	35m
Corriente Máxima:	4,5A	6,0A
Peso:	15kg	32kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	45,5x20x22cm	49x23,5x30cm



QB80B



DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

Sumergibles



Nuestras electrobombas sumergibles BERCATTI están diseñadas para operar directamente bajo el agua, entregando un bombeo eficiente, silencioso y confiable para pozos, drenajes y estanques. Fabricadas bajo altos estándares de calidad, aseguran un rendimiento duradero incluso en condiciones exigentes.

Electrobombas AGUA LIMPIA

Recomendadas para drenaje de aguas limpias o levemente turbias, con partículas sólidas no superiores a 5 mm. Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 o plástico reforzado según modelo. Son compactas, livianas, fáciles de transportar y simples de operar.



	DR033	DR075	SPI075 ACERO INOX
SKU:	1030 11243	1030 11244	1030 11245
Número de Fases:	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO
Potencia Máxima:	0,33HP (0,25kW)	0,75HP (0,55kW)	0,75HP (0,55kW)
Voltaje / Frecuencia:	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Diámetro Descarga:	1" - 1¼"	1" - 1¼"	1" - 1¼"
Caudal Máximo:	100L/min (6m³/h)	183L/min (11m³/h)	142L/min (8,5m³/h)
Altura Máxima:	6mca	8,5mca	7,5mca
Paso de Sólidos:	5mm	5mm	5mm
Largo Cable:	10m	10m	10m
Peso:	4,5kg	5,0kg	5,5kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	22x16x31cm	22x16x31cm	22x16x33cm

Electrobombas AGUA SUCIA

Equipos robustos diseñados para el bombeo de aguas sucias con sólidos, arena y lodos diluidos. Su construcción resistente y sus sistemas de protección integrados aseguran un funcionamiento seguro, estable y confiable, incluso en condiciones exigentes de trabajo.



	SSP10 ACERO INOX	WGD10 ACERO INOX	50WCD13 ACERO INOX 304
SKU:	1030 11247	1050 10846	1050 10877
Número de Fases:	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO
Potencia Máxima:	1,0HP (0,75kW)	1,5HP (1,10kW)	1,5HP (1,10kW)
Voltaje / Frecuencia:	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Diámetro Descarga:	1" - 1¼"	2"	2"
Caudal Máximo:	217L/min (13m³/h)	330L/min (19,8m³/h)	285L/min (17,1m³/h)
Altura Máxima:	8mca	12,5mca	16mca
Paso de Sólidos:	35mm	20mm	50mm (CON TRITURACIÓN)
Corriente Máxima:	9,5m	5,2A	8,7A
Largo Cable:	-	8m	8m
Peso:	6,5kg	23kg	20kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	22x18x37cm	49x28,5x25cm	30x25x50cm

Electrobombas LODERAS

Bombas de uso profesional tipo heavy duty. Fabricadas bajo estrictos controles de calidad, con eje en acero AISI 420, doble sello mecánico de silicio, motor de inducción de 2 polos con bobinado 100% en cobre, y estructura reforzada para trabajos exigentes.



BERCATTI



	DRE0752	DRE0753
SKU:	1050 10934	1050 10935
Número de Fases:	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO
Potencia Máxima:	1,0HP (0,75kW)	1,0HP (0,75kW)
Voltaje / Frecuencia:	220V/50Hz	220V/50Hz
Diámetro Descarga:	2"	3"
Caudal Máximo:	267L/min (16m³/h)	300L/min (18m³/h)
Altura Máxima:	18mca	18mca
Paso de Sólidos:	6mm	6mm
Corriente Máxima:	5.0A	5.0A
Largo Cable:	8m	8m
Peso:	14kg	21kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	45x27x26cm	45x27x26cm

Electrobombas PARA NORIA

Bombas sumergibles fabricadas en acero inoxidable, ideales para pozos abiertos (norias) y reimpulsión de agua limpia desde estanques. Su diseño de múltiples impulsores garantiza alto rendimiento, resistencia y una larga vida útil en trabajos exigentes.



BERCATTI



	SPN13 ACERO INOX	SCM3/3 ACERO INOX	SCM3/4 ACERO INOX	SCM3/6 ACERO INOX
SKU:	1030 11246	1050 10912	1050 10841	1050 10842
Número de Fases:	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO
Potencia Máxima:	1,3HP (1,0kW)	0,75HP (0,55kW)	1,0HP (0,75kW)	1,5HP (1,10kW)
Voltaje / Frecuencia:	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Diámetro Descarga:	1"	1¼"	1¼"	1¼"
Caudal Máximo:	108L/min (6,5m³/h)	130L/min (7,8m³/h)	130L/min (7,8m³/h)	130L/min (7,8m³/h)
Altura Máxima:	40mca	32mca	43mca	65mca
Corriente Máxima:	-	4,6A	5,4A	7,5A
Largo Cable:	8m	9,5m	9,5m	9,5m
Peso:	10,5kg	15kg	17kg	20kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	23x20x50cm	72x16x22cm	77x16x22cm	86x16x22cm



BERCATTI®

Electrobombas POZO PROFUNDO 3"

Diseñadas para pozos encamisados con tubería de 110 mm. Incorporan impulsores en Noryl reforzado con fibra de vidrio, material liviano y resistente que reduce pérdidas por fricción y optimiza el consumo energético.



3BDM2.5/20



	3BDM2.5/10	3BDM2.5/15	3BDM2.5/20	3BDM2.5/28
SKU:	1050 11503	1050 11504	1050 11505	1050 11506
Número de Fases:	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO
Potencia Máxima:	0,5HP (0,37kW)	0,75HP (0,55kW)	1,0HP (0,75kW)	1,5HP (1,10kW)
Voltaje / Frecuencia:	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Diámetro Descarga:	1"	1"	1"	1"
Caudal Máximo:	65L/min (3,9m³/h)	67L/min (4,0m³/h)	67L/min (4,0m³/h)	68L/min (4,1m³/h)
Altura Máxima:	40mca	60mca	80mca	112mca
Sumergencia Máxima:	70m	70m	70m	70m
Corriente Máxima:	2,8A	3,8A	5,5A	7,2A
Largo Cable:	30m	30m	30m	30m
Peso:	20kg	22kg	23kg	28kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	12x20x118cm	12x20x135cm	12x20x156cm	10x20x135cm

Electrobombas POZO PROFUNDO 4"

Ideales para pozos encamisados con tubería de 125 mm o superior. Su parte hidráulica incorpora eje en acero inoxidable AISI 304 y componentes diseñados para un funcionamiento eficiente y confiable en aplicaciones de mayor profundidad.



4BDM4/18



	4BDM2/14	4BDM4/14	4BDM4/18	4BDM6/15	4BDM8/18
SKU:	1050 10798	1050 10849	1050 10850	1050 10890	1050 10891
Número de Fases:	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO
Potencia Máxima:	1,0HP (0,75kW)	1,5HP (1,10kW)	2,0HP (1,50kW)	2,0HP (1,50kW)	3,0HP (2,20kW)
Voltaje / Frecuencia:	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Diámetro Descarga:	1½"	1½"	1½"	1½"	2"
Caudal Máximo:	67L/min (4,0m³/h)	108L/min (6,5m³/h)	112L/min (6,7m³/h)	147L/min (8,8m³/h)	212L/min (12,7m³/h)
Altura Máxima:	105mca	102mca	132mca	93mca	113mca
Sumergencia Máxima:	70m	70m	70m	70m	70m
Corriente Máxima:	6,5A	9,2A	11,6A	11,2A	16,8A
Largo Cable:	30m	30m	30m	30m	30m
Peso:	21kg	23kg	24kg	24kg	32kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	20x12x118cm	20x12x133cm	20x12x150cm	20x12x150cm	20x12x120cm



BERCATTI CE

BOMBA SUMER. POZO PROFUNDO

Mod.: 4BDM4/18	Cód.: 1050 10850		
Diámetro 1 1/4"	Caudal Máx. 6.4m ³ /h		
Altura Máxima 128m	Condensador 65µf		
220V	50Hz	2.0HP	P1. 1.50kW
1 Fase	11.6A	IP58	Grado B

ADVERTENCIA: No hacer funcionar en seco.
N°Serie →



BERCATTI CE

BOMBA SUMER. POZO PROFUNDO

Mod.: 3BDM2.5/20	Cód.: 1050 11505		
Diámetro 1"	Caudal Máx. 3.8m ³ /h		
Altura Máxima 80m	Condensador 30µf		
220V	50Hz	1.0HP	P1. 0.75kW
1 Fase	5.5A	IP58	Grado B

ADVERTENCIA: No hacer funcionar en seco.
N°Serie →



DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

Accesorios



Contamos con una amplia variedad de accesorios para electrobombas: controladores de presión, kits hidroneumáticos, válvulas, presostatos, manómetros e interruptores de nivel, todos fabricados bajo altos estándares de calidad y eficiencia.

Controladores ELECTRÓNICOS DE PRESIÓN

Automatizan el funcionamiento de la bomba, activándola o deteniéndola según las variaciones de presión del sistema, optimizando el uso energético y la seguridad.



CPE130A

POWERPRO®

	CPE110A	CPE116A	CPE130A
SKU:	1030 11239	1030 11240	1030 11248
Máxima Carga:	1,5HP (1,1kW)	2,0HP (1,5kW)	3,0HP (2,2kW)
Voltaje / Frecuencia:	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Corriente Máxima:	10A	16A	30A
Presión Máxima:	10bar	10bar	10bar
Conexión:	1"x1"	1"x1"	1"x1"
Peso:	1,5kg	2,0kg	2,0kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	23x17x18cm	23x18x18cm	27x18x23cm

Tanques HIDROSTÁTICOS

Permiten almacenar agua a presión, evitando encendidos frecuentes de la bomba. Incorporan membrana EPDM interna que separa el agua del aire, mejorando el rendimiento del sistema. Disponibles en capacidades desde 24 hasta 100 litros.



BVS24L

BERCATTI®

	BVS24L	HS50L	VS100L
SKU:	1050 10431	1050 10432	1050 10797
Volumen:	24L	50L	100L
Conexión:	1"	1"	1"
Presión Máxima:	8bar	6bar	10bar
Rango de Temperatura:	-20° a 99°C	-20° a 99°C	-20° a 99°C
Tipo de Membrana:	EPDM	EPDM	EPDM
Grosor Tanque:	-	1,0mm	1,5mm
Peso:	4kg	8kg	14,5kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	28x28x46cm	55x36x38cm	45x45x84cm

Bomba PRESURIZADORA

Diseñada para aumentar la presión del agua en redes domiciliarias, especialmente en instalaciones con cañerías de diámetro pequeño. Mejora notablemente el caudal y la estabilidad del flujo, entregando mayor confort y una experiencia de uso más eficiente en el hogar.



RS15/90Z	
SKU:	1050 10870
Número de Fases:	MONOFÁSICO
Potencia Máxima:	0,16HP (120W)
Voltaje / Frecuencia:	220V/50Hz
Succión x Descarga:	3/4"x3/4"
Caudal Máximo:	27L/min (1,6m³/h)
Altura Máxima:	9,0mca
Presión Máxima Trabajo:	0,9bar
Corriente Máxima:	0,56A
Peso:	5kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	13x12x17cm

Bomba DE TRASVASIJE

Diseñada para bombeo de combustible en maquinaria, tractores y equipos agrícolas. Compatible con boquillas y filtros para asegurar combustible diesel o kerosene limpio. Cuenta con protección IP55 y ha sido testada en condiciones de temperatura y resistencia.



POWERPRO® KEROSENE DIESEL

DKB12	
SKU:	1030 11251
Número de Fases:	MONOFÁSICO
Potencia Máxima:	200W
Voltaje:	DC 12V (Batería no incluida)
Succión x Descarga:	1"x1"
Caudal Máximo:	55L/min
Altura Máxima:	8m
Corriente Nominal:	13A
Peso:	5,0kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	37x18x18cm

Interruptor DE NIVEL

Controla automáticamente el nivel de agua en estanques y depósitos, activando o deteniendo la bomba en el momento justo. Evita sobrellenados y funcionamiento en seco, protegiendo el equipo y asegurando un sistema más seguro, eficiente y confiable.



POWERPRO®

	FSPPM5	FSPPM7	FSPPI2M
SKU:	1030 11232	1030 11233	1030 11234
Largo Cable:	5m	7m	12m
Voltaje / Frecuencia:	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Temperatura Trabajo:	60°C	60°C	60°C
Grado Protección:	IP68	IP68	IP68
Tipo Cable:	H07-RNF	H07-RNF	H07-RNF
Peso:	1kg	1,5kg	2kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	20,5x8,5x14,5cm	22x9x22cm	22x9x22cm

Válvula DE 5 VÍAS

Permite realizar la conexión hidráulica en la descarga de la bomba para conformar un sistema autónomo de bombeo.



V5WAYS90	
SKU:	1030 11238
Ø Conexión:	1"
Altura:	90mm

Complementos MANÓMETRO

Instrumento analógico para medición de presión, utilizado habitualmente en sistemas hidroneumáticos y electrobombas.



POWERPRO®

	MANPG1
SKU:	1030 11237
Ø Conexión:	1/4"
Rango:	0 a 10bar
Peso:	0,2kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	5,5x3x7cm
Masterpack (Despacho):	100 Unidades
Peso Masterpack:	8kg
Masterpack (LxAxH):	32,5x30x15cm

Complementos PRESOSTATO

Interruptor de presión ON/OFF que abre o cierra el circuito eléctrico según la presión del agua en el sistema.



POWERPRO®

	PRE2040	PRE4060
SKU:	1030 11235	1030 11236
Rango de Presión:	20 a 40 PSI / 1,4 a 2,8bar	40 a 60 PSI / 2,8 a 4,3bar
Peso:	0,5kg	0,5kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	10x7x10cm	10x7x10cm
Masterpack (Despacho):	25 unidades	25 unidades
Peso Masterpack:	10kg	10kg
Masterpack (LxAxH):	52x12x38cm	52x12x38cm



DIVISIÓN HIDROLAVADO

Gasolina & Diesel



Nuestras hidrolavadoras combinan calidad, potencia y eficiencia en cada equipo. Fabricadas con materiales de alto estándar, están diseñadas para ofrecer un uso cómodo y seguro, adaptándose de manera precisa a diferentes aplicaciones y niveles de exigencia.

Hidrolavadora GASOLINA

Lleva la limpieza a otro nivel con nuestras hidrolavadoras a gasolina BERCATTI, diseñadas para adaptarse a todo tipo de proyectos. Ideales para suelos, muros o camiones de estructura robusta como tolvas, combinan potencia, durabilidad y eficiencia, facilitando un lavado rápido y confiable incluso en las superficies más exigentes.



GASOLINA



	IP1600G	IP1800G
SKU:	1030 11658	1030 10304
Tipo de Motor:	Monocilindrico, 4T	Monocilindrico, 4T
Potencia Nominal:	5,1kW/3.600r/min(7HP)	4,1kW/3.600r/min(6,5HP)
Caudal Máximo:	10L/min (0,6m³/h)	12,6L/min (0,75m³/h)
Presión Máxima:	20,7MPa (207bar)	18,0MPa (180bar)
Autonomía:	>2,5h	>2,0h
Partida:	Manual	Manual
Largo Manguera:	8m	10m
Peso:	35kg	55kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	65x48x59cm	76x45x53cm

Hidrolavadora DIESEL

Diseñada para los trabajos más exigentes, la hidrolavadora diesel ofrece máxima potencia y un rendimiento continuo que no se detiene. Ideal para faenas intensivas y de larga duración, combina fuerza superior, alta resistencia y eficiencia operativa, permitiendo enfrentar suciedad extrema y grandes superficies con total confiabilidad y menor costo en el largo plazo.



DIESEL



	IP2600D
SKU:	1030 11659
Tipo de Motor:	Monocilindrico, 4T
Potencia Nominal:	6,3kW/3.600r/min(10HP)
Caudal Máximo:	20,7L/min (1,2m³/h)
Presión Máxima:	24,0MPa (240bar)
Autonomía:	>5,0h
Partida:	Eléctrica 12V / Manual
Largo Manguera:	8m
Peso:	104kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto):	82x57x72cm

DIVISIÓN **GASFITERÍA**

Te presentamos nuestra línea de gasfitería especializada en gas. Contamos con una selección integral de dispositivos y accesorios diseñados para garantizar la conducción y el aprovechamiento seguro del gas licuado o natural. Con un enfoque en la protección y el alto rendimiento, nuestras soluciones aseguran instalaciones confiables tanto en el hogar como en la industria, elevando cada proyecto a los más altos estándares de calidad.





Gasfitería

Nuestra línea de gasfitería especializada en gas reúne dispositivos y accesorios para la conducción, control y uso seguro de gas licuado y natural, incluyendo reguladores, flexibles y mangueras que aseguran conexiones herméticas y un funcionamiento confiable en aplicaciones domésticas e industriales, siendo soluciones clave para trabajos de instalación, reparación y soldadura con altos estándares de seguridad, eficiencia y durabilidad.



Sopletes PORTÁTILES

Sopletes a gas propano diseñados para soldadura de tuberías de cobre, aplicaciones de calor y reparaciones rápidas, con combustión ajustable, diseño ergonómico y sistemas de seguridad que garantizan un uso preciso y confiable, disponibles con o sin encendido piezoeléctrico.



	T190	T190P
SKU:	1030 11686	1030 11687
Tipo de Encendido:	Manual	CON PIEZO ELÉCTRICO
Rango de Temperatura:	0-1.200°C	0-1.200°C
Tipo de llama:	Regulable	Regulable
Consumo Nominal:	1,18kW / 86g/h	1,18kW / 86g/h
Tipo de Balón de Gas:	Cartucho 190gr (BUTANO-PROPANO)	Cartucho 190gr (BUTANO-PROPANO)
Masterpack (Mínimo Despacho):	12 unidades	12 unidades
Peso Masterpack:	5,9kg	5,9kg
Masterpack (Largo x Ancho x Alto):	47,5x39,5x37cm	47,5x39,5x37cm

Cartucho de GAS 190GRS

Cartucho de gas butano de 190 gramos, diseñado para entregar una combustión estable, segura y eficiente en sopletes portátiles BERCATTI. Cumple con la Norma Europea EN 417 y con las normativas nacionales SEC, garantizando un uso confiable y seguro en cada aplicación.



	ENE190
SKU:	1030 11630
Tipo de Mezcla de Gas:	ISO-BUTANO / PROPANO
Peso Neto Gas Contenido:	190grs / 360ml
Diámetro:	9cm
Masterpack (Mínimo Despacho):	36 unidades
Peso Masterpack:	10kg
Masterpack (Largo x Ancho x Alto):	36x26,5x24,5cm

Reguladores de gas BERCATTI

Nuestra línea de reguladores de gas BERCATTI está desarrollada bajo altos estándares de calidad para entregar un control preciso y seguro del caudal de gas. Diseñados para ofrecer máximo rendimiento, durabilidad y tranquilidad, son la elección ideal para quienes buscan confiabilidad superior en cada instalación.



	BG10	BG45
SKU:	1030 11682	1030 11684
	-	INCLUYE 2 FLEXIBLES DE COBRE (PIG-TAIL)
Dispositivo de Seguridad:	2 etapas + Conexión Roscada	2 etapas (Válvula Alivio Sobrepresión)
Tipo de Gas:	GLP Gas licuado de petróleo	GLP Gas licuado de petróleo
Potencia Máxima:	17.745 Kcal/hr	42.000 kcal/hr
Conexión de Entrada:	G.62 (Cilindros 5, 11 y 15Kg)	Cuerpo G14 (rosca 7/16")
Conexión de Salida:	H9 (G 3/8" hilo izquierdo)	H7
Masterpack (Mínimo Despacho):	12 unidades	12 unidades
Peso Masterpack:	6kg	15,5kg
Masterpack (Largo x Ancho x Alto):	24x22x24cm	39x35x27cm

Reguladores de gas CEMCO

Los reguladores de gas CEMCO ofrecen una solución confiable y eficiente para aplicaciones domésticas e industriales. Fabricados con estándares de seguridad comprobados, permiten un funcionamiento estable y seguro, convirtiéndose en una excelente alternativa que equilibra buen desempeño y accesibilidad.



	RD10055	RD11100
SKU:	1030 10932	1030 10366
	-	INCLUYE 2 FLEXIBLES DE COBRE (PIG-TAIL)
Dispositivo de Seguridad:	2 etapas + Conexión Roscada	2 etapas (Válvula Alivio Sobrepresión)
Tipo de Gas:	GLP Gas licuado de petróleo	GLP Gas licuado de petróleo
Potencia Máxima:	17.745 Kcal/hr	42.000 Kcal/hr
Conexión de Entrada:	G.62 (Cilindros 5, 11 y 15Kg)	Cuerpo G14 (rosca 7/16")
Conexión de Salida:	H9 (G 3/8" hilo izquierdo)	H7
Masterpack (Mínimo Despacho):	12 unidades	12 unidades
Peso Masterpack:	6kg	10,5kg
Masterpack (Largo x Ancho x Alto):	23x22x24cm	37x36x23cm



BERCATTI®

CUMPLE CON NORMA
NCH1902.Of2010 / Conex.G.14/H.7
MOD. BG45: 4,0kg/h 37MBAR
VIDA UTIL: 10 AÑOS
VIELVA COMERCIAL SPA

VENT



Flexibles para gas BERCATTI

Los flexibles para gas BERCATTI están diseñados para ofrecer máxima seguridad, durabilidad y facilidad de instalación. Protegidos con malla de acero inoxidable AISI 304, combinan alta resistencia con excelente flexibilidad, asegurando un desempeño confiable y una larga vida útil en todo tipo de instalaciones.



HI-HI

	FG1212.6	FG1212.10	FG3812.10
SKU:	1030 10351	1030 10352	1030 10355
Medida:	1/2"x1/2"	1/2"x1/2"	3/8"x1/2"
Conector:	HI/HI	HI/HI	HI/HI
Largo:	60cm	100cm	100cm
Masterpack (Mínimo Despacho):	20 unidades	20 unidades	20 unidades
Peso Masterpack:	4,5kg	6,5kg	6,0kg
Masterpack (Largo x Ancho x Alto):	55x46x20cm	55x46x20cm	55x46x20cm

Mangueras y Flexibles para Gas CEMCO

Nuestras soluciones de conexión para gas están diseñadas para entregar una conducción segura, confiable y eficiente. Incluyen mangueras con conexión roscada, fabricadas con materiales resistentes y compatibles con distintos tamaños de balones, y flexibles para gas elaborados con malla de acero inoxidable AISI 304 y conexiones duraderas que aseguran estabilidad, flexibilidad y una instalación segura.



HI-HI

	MANGUERA	1212/6	1212/10	3812/10
SKU:	1090 15096	1030 11209	1030 11208	1030 10857
Medida:	3/8"x3/8"	1/2"x1/2"	1/2"x1/2"	3/8"x1/2"
Conector:	HI/HI	HI/HI	HI/HI	HI/HI
Largo:	100cm	60cm	100cm	100cm
Masterpack (Mínimo Despacho):	20 unidades	40 unidades	40 unidades	20 unidades
Peso Masterpack:	5,5kg	8kg	12kg	6kg
Masterpack (Largo x Ancho x Alto):	42x56x22cm	54x35x21cm	53x35x20cm	56x33x22cm



DIVISIÓN FERRETERÍA

Huinchas de Medir

1
AÑO DE
GARANTÍA

Huinchas DE MEDIR

Las huinchas KNIGHT ofrecen precisión, resistencia y comodidad. Cuentan con doble faz para una lectura fácil, carcasa ABS de alta durabilidad, sistema retráctil con bloqueo manual y correa de muñeca para mayor seguridad en cada medición.



KNIGHT



	HKA5025D	HKA7525D	HKA1025D
SKU:	1090 00035	1090 00036	1090 00037
Largo Hoja:	5m	7,5m	10m
Ancho Hoja:	25mm	25mm	25mm
Unid. Empaque (Mínimo Despacho):	12 Unidades	6 Unidades	6 Unidades
Peso Unidad de Empaque:	3,0kg	2,2kg	2,7kg
Unid. Empaque (LxAxH):	28x19,5x11cm	21x15x12cm	22,5x15x12cm
Masterpack:	72 Unidades	48 Unidades	48 Unidades
Peso Masterpack:	18,0kg	17,6kg	21,6kg
Masterpack (Largo x Ancho x Alto):	39x28x33cm	42x30x24cm	45x30x24cm

EL CONOCIMIENTO QUE ACTIVA TU ENERGÍA

Accede a nuestro canal oficial y descubre contenido exclusivo creado por especialistas para que tus equipos rindan al máximo desde el primer encendido.

Tutoriales de puesta en marcha, armado, uso, mantenimiento y recomendaciones técnicas, explicadas de forma clara y práctica.

Una extensión del respaldo VIELCO, donde la experiencia se transforma en conocimiento y la tecnología se convierte en confianza.



Escanea y
conéctate
con VIELCO





1951 AÑOS 2026

VIELCO.COM